

SOCIM

ANTINFORTUNISTICA

341



**CALZATURE
DI SICUREZZA**

354



**GUANTI
DA LAVORO**

376



**DISPOSITIVI
ANTICADUTA**

404



**PROTEZIONE
OCCHI**

418



**PROTEZIONE
UDITIVA**

432



**PROTEZIONE
VIE RESPIRATORIE**

444



**PROTEZIONE
DEL CAPO**

452



**CASSETTE MEDICHE
E DISPOSITIVI
DI SEGNALAZIONE**

460



**ABBIGLIAMENTO
MONOUSO**

MANIPOLAZIONE GENERICA ASCIUTTA



CON CAVALLOTTO



art. GA10N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da un leggero strato di nitrile
microporoso "micro foam" traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: nero/grigio
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



art. GA15GN GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile
microporoso traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: grigio chiaro/nero
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



art. GA15N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile
microporoso traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



art. GA20N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile
microporoso "micro foam" traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



art. GA25N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile
microporoso "micro foam" traspirante
puntinato
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X

MANIPOLAZIONE GENERICA BAGNATA



CON CAVALLOTTO



art. GB10N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido liscio
idro/oleo repellente
dita areate
polso a maglia
colore: nero/rosso
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET

EN 388



4121X



art. GB15N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido idro/oleo
repellente
con finitura "sandy finish" antiscivolo
dorso areato
polso a maglia
colore: nero/rosso
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET

EN 388



4121X



art. GB20N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido idro/oleo
repellente
con finitura "sandy finish" antiscivolo
interamente ricoperto
polso a maglia
colore: nero/rosso
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET

EN 388



4121X

RISCHIO TAGLIO ASCIUTTO



CON CAVALLOTTI



art. AA10
GUANTO
ANTITAGLIO
A FILO
CONTINUO
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestimento in poliuretano
con rinforzo tra pollice ed indice
modello a dita areate
polso a maglia
colore: grigio chiaro/grigio melange
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

- adatto anche a piccole manipolazioni
in presenza di olio



EN 388



art. AA15
GUANTO
ANTITAGLIO
A FILO
CONTINUO
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di
nitrile microporoso "micro
foam" traspirante
rinforzo tra pollice ed indice
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY



NO CUT



EN 388



art. AA20
GUANTO
ANTITAGLIO
A FILO
CONTINUO
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di
nitrile microporoso "micro
foam" traspirante
rinforzo tra pollice ed indice
dita areate
polso a maglia
colore: nero/grigio scuro
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY



NO CUT



EN 388



art. 158000
SPALMATO
POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria


materiale supporto:
APE / nylon / spandex
colore: grigio/bianco
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



NBR TOP QUALITY



art. 7304

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- manichetta in tela
- dorso areato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221B



art. 7302

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- manichetta in tela
- interamente rivestito

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221B



art. 7303

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221B



art. 7300

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- polso maglia
- interamente rivestito

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221B

GUANTI DA LAVORO



RISCHIO TAGLIO BAGNATO



CON CAVALLOTTO



art. AB10
GUANTO
ANTITAGLIO
A FILO
CONTINUO
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido
con finitura "sandy finish"
antiscivolo al palmo
rinforzo tra pollice ed indice
modello dorso areato
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)




WET



NO CUT



EN 388



4X42B



art. AB15
GUANTO
ANTITAGLIO
A FILO
CONTINUO
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido
con finitura "sandy finish"
antiscivolo al palmo
rinforzo tra pollice ed indice
modello dorso areato
polso a maglia
colore: nero/grigio
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)




WET



NO CUT



EN 388



4X43C

MANIPOLAZIONE GENERICA ANTIFREDDO



CON CAVALLOTTO



art. GI30N
GUANTO
A FILO
CONTINUO
IN ACRILICO/SPANDEX A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito in schiuma di lattice
dita areate
finitura "sandy finish" antiscivolo
colore: nero/rosso
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



ANTIFREDDO

EN 388



2141X

EN 511



X1X



art. GI40N
GUANTO
A FILO
CONTINUO
IN POLIESTERE A 13 AGHI ESTERNO,
ACRILICO A 10 AGHI INTERNO

CE DPI 2ª categoria

rivestito interamente in lattice
finitura "sandy finish" antiscivolo
colore: nero/arancio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



ANTIFREDDO

EN 388



2232X

EN 511



X2X

GUANTI DA LAVORO



MANIPOLAZIONE GENERICA POLIURETANO



IMBUSTATI SINGOLARMENTE



art. 3350

EN 388



3121X

art. 3350T

EN 388



3121X



TOP QUALITY

SPALMATO POLIURETANO

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: bianco
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente
con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia
(12 x 12 paia)



art. 3350N

EN 388



3121X

art. 3350NT

EN 388



3121X



TOP QUALITY

SPALMATO POLIURETANO

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: nero
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente
con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia
(12 x 12 paia)

MANIPOLAZIONE GENERICA NITRILE



IMBUSTATI SINGOLARMENTE



art. 3094

art. 3094T

art. 3094

EN 388



3121X

art. 3094T

EN 388



4131X



TOP QUALITY

SPALMATO NITRILE

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: grigio
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente
con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia
(12 x 12 paia)



art. 3094N

art. 3094NT

art. 3094N

EN 388



3121X

art. 3094NT

EN 388



4131X



TOP QUALITY

SPALMATO NITRILE

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: nero
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente
con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia
(12 x 12 paia)

GUANTI DA LAVORO



MANIPOLAZIONE GENERICA NITRILE



CON CAVALLOTTI



art. 40000 SPALMATO NITRILE FOAM

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: nitrile
supporto: poliestere
colore: nero/nero
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4121X



art. 41000 SPALMATO NITRILE RIGATO

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: nitrile
supporto: poliestere
colore: nero/blu royal
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



3121X



art. 45000 SPALMATO NITRILE SABBIATO

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: nitrile
supporto: poliestere
colore: nero/giallo
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4121X

GUANTI DA LAVORO



MANIPOLAZIONE GENERICA LATTICE



CON CAVALLOTTO



art. 44000 SPALMATO LATTICE CRINKLE

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice
supporto: poliestere
colore: nero/rosso
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



3131X



art. 3084 SPALMATO LATTICE

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice
supporto: poliestere
colore: verde
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388



2142X



art. 3084A SPALMATO LATTICE

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice
supporto: poliestere
colore: arancio
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388



2142X

RISCHIO TAGLIO POLIURETANO



CON CAVALLOTTO



art. 150000 SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe
colore: grigio/grigio chiaro
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43B



art. 153000 SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe / fibra di vetro
colore: grigio/grigio chiaro
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43C

GUANTI DA LAVORO



RISCHIO TAGLIO NITRILE



CON CAVALLOTTO



art. 154000 SPALMATO NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria


materiale supporto:
nylon / hppe
colore: nero/grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43B



art. 155000 SPALMATO NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria


materiale supporto:
nylon / hppe / fibra di vetro
colore: nero/grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43C



art. 156000 SPALMATO 3/4 NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria


materiale supporto:
nylon / hppe
colore: nero/grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43B



art. 157000 SPALMATO 3/4 NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria


materiale supporto:
nylon / hppe / fibra di vetro
colore: nero/grigio
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43C

GUANTI DA LAVORO




PVC ANTIACIDO



art. 3066
LUNGHEZZA 27 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: PVC
supporto: cotone
colore: rosso
taglia: 10
cartone da 60 paia (5 x 12 paia)



art. 3067
LUNGHEZZA 35 cm

art. 3068
LUNGHEZZA 45 cm

art. 3069
LUNGHEZZA 60 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: PVC
supporto: cotone
colore: rosso
taglia: 10
art. 3067/art. 3068
cartone da 60 paia (5 x 12 paia)
art. 3069
cartone da 36 paia (3 x 12 paia)



GUANTI DA LAVORO



NBR



art. 6304
CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 9 - 10

- manichetta tela
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 6302
CE DPI 3ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 9 - 10

- manichetta tela
- interamente ricoperto

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 6303
CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 8 - 9 - 10

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 6300
CE DPI 3ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 9 - 10

- polso maglia
- interamente ricoperto

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 6305
CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone
colore: giallo
taglie: 7 - 8 - 9 - 10

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



GUANTI DA LAVORO



FIORE



art. 30331G

EN 388



2121X

art. 30331L

EN 388



3142X

art. 30331M

EN 388



3133X

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore
colore: bianco
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 30341G

EN 388



2121X

art. 30341L

EN 388



3142X

art. 30341M

EN 388



3133X

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- dorso crosta
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 303340S

CE DPI 2ª categoria

EN 388



1143X

materiale: pelle fiore
colore: bianco
taglia: 10

- felpato
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

GUANTI DA LAVORO



art. 30001G

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X



art. 30000G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta crosta

- palmo rinforzato

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X



art. 30361G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 10

- dorso manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2142X



art. 3035G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2142X



art. 30335G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta tela

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X

GUANTI DA LAVORO



CROSTA GROPPONE



art. 3003G

MANICHETTA 7 cm
cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

art. 3005S

MANICHETTA 15 cm
cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
semplice groppone
colore: ghiaccio
taglia: 10

EN 388



2142X



art. 30031G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
palmo rinforzato groppone
colore: ghiaccio
taglia: 10

EN 388



2143X

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)



art. 3006G SALDATORE

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
palmo rinforzato groppone
colore: ghiaccio
taglia: 10

EN 388



2142X

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

CROSTA



art. 30101G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10

EN 388



2244X

- manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 30102S

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10

EN 388



4244X

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

GUANTI DA LAVORO



art. 30033G

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: grigio
taglia: 10

- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2142X



art. 3012

CE DPI 1ª categoria

materiale: crosta
colore: mattone-ghiaccio
taglia: 10

- chiodati

imballo minimo 10 paia



MANOPOLA

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: ghiaccio
taglia: 10

art. 30141G

MANICHETTA 7 cm

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2244X

art. 30142

MANICHETTA 15 cm

cartone da 60 paia (5 x 12 paia)

EN 388



2244X

art. 3014G

MANICHETTA 25 cm

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2144X



art. 30092

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10

- manichetta rubber

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4334X



art. 30162

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: ghiaccio-blu
taglia: 10

- dorso jeans

- manichetta tela

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



3234X



art. 3015G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: ghiaccio-blu
taglia: 10

- dorso jeans capitolato

- manichetta canapa

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2143X

GUANTI DA LAVORO



SPECIALI



3017G
MANICHETTA 7 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta rinforzata,
tela
colore: bianco-verde
taglie: 10
- palmo e indice rinforzati
- dorso e manichetta in tela
cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388
2142X

SALDATORE CROSTA INTERNO FODERATO



art. 3008M
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: verde
taglia: 10
cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477
Tipo A

EN 407
413X4X

EN 388
4244X



art. 30081M
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: ghiaccio
taglia: 10
cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477
Tipo A

EN 407
413X4X

EN 388
4244X



art. 3008ROM
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: rosso
taglia: 10
cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477
Tipo A

EN 407
413X4X

EN 388
4244X

GUANTI DA LAVORO



ANTICALORE



art. 300170C

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde, crosta
colore: arancio
taglia: 10

- dorso crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42XXXX

RESISTENZA
AL CALORE
PER CONTATTO
FINO A **250°**
x15 sec.



art. 300173

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde
colore: arancio
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42XX4X

RESISTENZA
AL CALORE
PER CONTATTO
FINO A **250°**
x15 sec.



art. 300171C

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde, crosta
colore: arancio
taglia: 10

- dorso crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42XXXX

RESISTENZA
AL CALORE
PER CONTATTO
FINO A **250°**
x15 sec.



art. 501001C

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde
colore: arancio
taglia: 10

- internamente isolato
- manichetta con
chiusura in velcro

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42XX4X

RESISTENZA
AL CALORE
PER CONTATTO
FINO A **250°**
x15 sec.

GUANTI DA LAVORO



ANTICALORE



art. 3001
LUNGHEZZA 35 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: rayon, crosta
colore: argento
taglia: 10

- alluminizzato
palmo crosta



art. 3001-B
LUNGHEZZA 38 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: rayon
colore: argento
taglia: 10

- interamente
alluminizzato



art. 5104
MANICHETTA 7 cm

art. 5107
MANICHETTA 18 cm

art. 5103
MANICHETTA 28 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: kevlar
colore: giallo
taglia: 10



COTONE



art. 3108
TAGLIA: uomo

art. 31081
TAGLIA: donna

materiale:
filo continuo 2 fili 65% cotone, 35% poliestere
colore: bianco

cartone da 300 paia (25 x 12 paia)



art. 31091
TAGLIA: uomo

art. 310911
TAGLIA: donna

materiale: 100% cotone
colore: bianco

- tagliato e cucito

cartone da 600 paia (50 x 12 paia)

MAGLIA METALLICA



REVERSIBILE



art. 250000XR0302 **Chainex 2000**

GUANTO IN MAGLIA METALLICA
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CON CINTURINO IN TESSUTO

- il cinturino a molla estremamente flessibile si adatta a tutte le forme e garantisce comfort ed ergonomia



TAGLIA	CODICE COLORE
0 - XXS (5,5)	Marrone
1 - XS (6,5)	Verde
2 - S (7,5)	Bianco
3 - M (8,5)	Rosso
4 - L (9,5)	Blu
5 - XL (10,5)	Arancione



art. 4C755500N302 **Chainex Lite**

GREMBIULE IN MAGLIA METALLICA
LIVELLO DI PROTEZIONE 2

materiale: maglia d'acciaio inossidabile di eccellente qualità
fra i più leggeri e flessibili del mercato (25% in meno)

bretelle in materiale flessibile con sistema di chiusura rapido

Ø acciaio: 0,7 mm

Ø anello: 7,3 mm

- facile da pulire
- 2 tipi di regolazioni disponibili per busto e vita



DIMENSIONI:

A MAX (cm)	B MAX (cm)	ALTEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	PESO (g)
178	122	75	55	1191



DISPOSITIVI ANTICADUTA

I DPI presentati dalla SOCIM SpA su questo catalogo sono in grado, se utilizzati correttamente, di risolvere la totalità dei problemi derivanti dai lavori in zone pericolose a grande altezza, entro cavità, cunicoli e serbatoi.

Nella loro progettazione è stato tenuto conto delle primarie necessità di ergonomia e di sicurezza e nella loro produzione sono utilizzate solo materie prime di alta qualità.

I DPI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

Chiunque sia sottoposto al rischio di caduta, quando non sia possibile installare impalcati di protezione o parapetti, deve utilizzare cinture di sicurezza con fune di trattenuta od altre precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta (D.P.R. 547/55 Art. 386 e D.P.R. 164/56 Art. 10 & 16).

In considerazione dei pericoli mortali cui si è sottoposti, i DPI che proteggono dalle cadute sono considerati di III categoria e devono essere utilizzati solo da personale che abbia ricevuto una sufficiente formazione.

PIÙ DPI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO COLLEGATI TRA DI LORO FORMANO UN SISTEMA ANTICADUTA

Nella maggioranza delle situazioni prevedibili, durante le lavorazioni pericolose (per es. in edilizia) un Sistema Anticaduta dovrebbe essere usato per interventi di breve durata, quando non sia tecnicamente possibile installare protezioni anticaduta collettive (impalcatura o parapetto normale) o mentre si stia montando l'impalcatura e/o il parapetto medesimo.

SCELTA DEL DPI

Ogni diversa situazione richiede un diverso tipo di Sistema Anticaduta che deve essere scelto da persona esperta, solamente dopo aver effettuato una corretta Valutazione dei Rischi e dopo aver preso tutte le precauzioni per diminuire il pericolo, anche modificando i metodi operativi (D.Lgs.vo 626).

OGNI SISTEMA ANTICADUTA DEVE ESSERE FORMATO DA DPI COMPATIBILI TRA DI LORO

I Sistemi Anticaduta devono essere collegati a dispositivi di ancoraggio conformi alla norma UNI EN 795.

UN SISTEMA ANTICADUTA È NORMALMENTE COMPOSTO DA:

- 1) un cordino, dotato di assorbitore d'energia, che serva da collegamento tra il punto d'ancoraggio e l'imbracatura indossata dall'operatore
- 2) una imbracatura completa di bretelle e cosciali, dotata di uno o più punti d'aggancio

È imperativo che ogni Sistema Anticaduta venga composto utilizzando i DPI più adatti alla situazione oggettiva, tenendo presente le necessità operative ed in particolare il Campo di Lavoro dell'operatore ed il punto d'ancoraggio alla struttura portante.

In particolare sarà indispensabile scegliere il tipo di collegamento tra ancoraggio ed imbracatura più adatto, in modo da ottenere il miglior compromesso tra libertà di movimento dell'operatore, semplicità d'uso, economicità e la necessità assoluta di arrestare la caduta in completa sicurezza nel minor tempo/spazio possibile.

È assolutamente necessario limitare la caduta libera entro spazi molto limitati ed in ogni caso è indispensabile utilizzare un assorbitore d'energia che limiti le forze d'arresto, derivanti da una caduta, entro livelli che non superino quelli sopportabili dal corpo umano (6 kN) come indicato nella Norma UNI EN 363.

La norma UNI EN 363 indica chiaramente come una cintura di posizionamento o un cordino senza assorbitore d'energia non possano essere utilizzati per arrestare una caduta (ove sono presenti carichi dinamici) ma solamente per posizionamento sul lavoro/trattenuta (ove siano presenti solo carichi statici o comunque molto limitati).

Pertanto, quando sia prevedibile la possibilità di una caduta, deve essere obbligatoriamente usata una imbracatura completa di cosciali e bretelle, collegata ad un dispositivo anticaduta dotato di assorbitore d'energia.

Non esiste un Sistema Anticaduta universale, ovvero che possa essere utilizzato in tutte le situazioni, ma, spesso, è necessario disporre di più DPI, in grado di essere collegati tra di loro in modo diverso a formare Sistemi Anticaduta diversi per poter essere usati in situazioni diverse. Se si usa un Sistema Anticaduta non adatto, si ottiene come risultato pratico il rifiuto dell'operatore all'utilizzo, per oggettive difficoltà operative create dall'errato mix di DPI.

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

art. CI1 CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



PROGETTATA E PRODOTTA PER LAVORARE IN SITUAZIONI IN CUI NON ESISTE ALCUN RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO.

Consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro. La cintura di posizionamento è progettata per adattarsi alle differenti costituzioni fisiche degli utilizzatori e ad ogni sorta di gesto e postura necessari affinché gli stessi possano esercitare la propria attività in totale comodità.

La cintura è composta dei seguenti elementi:

- Fascia dorsale

Confortevole, perfettamente imbottita di schiuma, per evitare all'utilizzatore i fastidi della cintura. Il suo design consente una regolazione ottimale nella zona lombare dell'utilizzatore. La fascia dorsale è cucita alla fascia del punto vita.

- Fascia punto vita

Si tratta di un nastro in poliestere colore rosso di 45 mm di larghezza, altamente resistente. Sulla fascia per il punto vita vi sono le fibbie che fungono da elemento di aggancio. Le stesse hanno una sezione circolare e una forma a "D".

La regolazione della cintura avviene regolando la lunghezza della fascia tramite le fibbie presenti.

Peso: 0,848 kg

art. CI6 CINTURA DI POSIZIONAMENTO CON CORDINO

CE DPI 3ª categoria
EN 358



DURATA UTILE TEORICA
DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data
di produzione



PROGETTATA E PRODOTTA PER LAVORARE IN SITUAZIONI IN CUI NON ESISTE IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO.

La cintura consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro. La cintura di posizionamento è progettata per adattarsi alle differenti costituzioni fisiche degli utilizzatori e ad ogni sorta di gesto e postura necessari affinché gli stessi possano esercitare la propria attività in totale comodità.

La cintura è composta dei seguenti elementi:

- Fascia dorsale

Confortevole, perfettamente imbottita di schiuma, per evitare all'utilizzatore i fastidi della cintura. Il suo design consente una regolazione ottimale nella zona lombare dell'utilizzatore. La fascia dorsale è cucita alla fascia del punto vita.

- Fascia punto vita

Si tratta di un nastro in poliestere colore rosso di 45 mm di larghezza, altamente resistente. Sulla fascia per il punto vita vi sono le fibbie che fungono da elemento di aggancio. Le stesse hanno una sezione circolare e una forma a "D".

La regolazione della cintura avviene regolando la lunghezza della fascia tramite le fibbie presenti.

Peso: 1,369 kg

IMBRACATURE

art. C12 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON AGGANCIO DORSALE

CE DPI 3ª categoria
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE NON RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.

CONTRO CADUTE IN QUOTA:
dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** (n.1) su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta.

Nastro in poliestere da 45 mm.

Fibbie per regolazione gambe.

Peso: 0,5700 kg



CONFEZIONATA
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

art. C13 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE

CE DPI 3ª categoria
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE NON RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.

CONTRO CADUTE IN QUOTA:
dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** (n.1) su fibbia D in acciaio da 8 mm e un altro **frontale** (n.2) composto da due cappi.

Nastro in poliestere da 45 mm.

Fibbie per regolazione gambe.

Peso: 0,593 kg



CONFEZIONATA
IN SACCA DI
POLIPROPILENE


art. C15 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

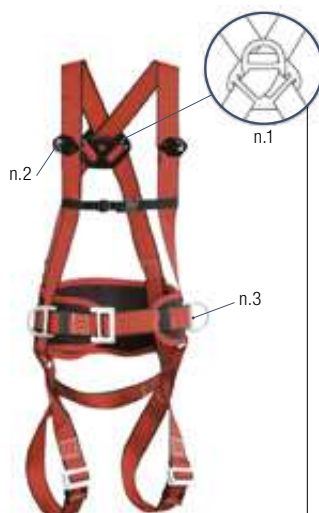

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN CUI ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA.

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** (n.1) su fibbia D in acciaio da 8 mm e un punto di aggancio anticaduta **frontale** (n.2) composto da due cappi per collegarvi un sistema anticaduta.

La **cintura** (n.3) consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro e lo protegge in ogni momento contro il rischio di caduta. Presenta due fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.

È composta da:

- fascia dorsale imbottita di schiuma
- fascia per punto vita in poliestere in colore rosso da 45 mm altamente resistente

Peso: 1,470 kg



CONFEZIONATA
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

DISPOSITIVI ANTICADUTA

AEReA


art. CI5P IMBRACATURA ANTICADUTA PLUS

CON AGGANCIAMENTO DORSALE E STERNALE
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

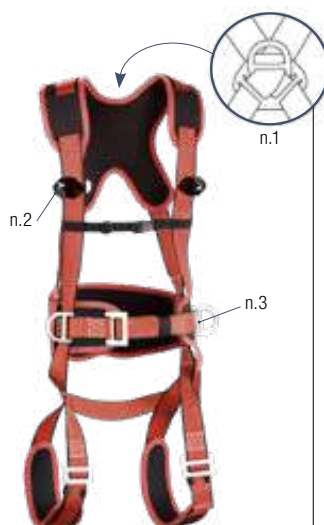

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN CUI ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA.

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** (n.1) su fibbia D in acciaio da 8 mm ed un punto di aggancio anticaduta **frontale** (n.2) composto da due cappi per collegarvi un sistema anticaduta. **Presenta schienalino e cosciali imbottiti per una maggiore comodità.**

La **cintura** (n.3) consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro e lo protegge in ogni momento contro il rischio di caduta. Presenta due fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.

È composta da:

- una fascia dorsale imbottita di schiuma
- fascia per punto vita in poliestere in colore rosso da 45 mm altamente resistente

Peso: 1,470 kg



CONFEZIONATA
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

art. CI7 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON FIBBIE REGOLABILI SUL TORACE
E SULLE GAMBE
CON AGGANCIAMENTO DORSALE E STERNALE

CE DPI 3ª categoria
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



DISPOSITIVO INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE NON RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.

L'imbracatura include 2 punti di ancoraggio anticaduta: sia quello **frontale** che quello **dorsale** sono formati da due fibbie da 8 mm

Nastro in poliestere da 47 mm

Peso 1,189 Kg



CONFEZIONATA
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

DISPOSITIVI ANTICADUTA

AEReA

art. CI10 IMBRACATURA DI SALVATAGGIO

CON AGGANCIO STERNALE

CE DPI 3ª categoria
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



IMBRACATURA ANTICADUTA
PROGETTATA PER AGEVOLARE
L'EVACUAZIONE DELL'UTILIZZATORE
IN CASO DI EMERGENZA.

Punto d'aggancio anticaduta **frontale**
composto da due cappi.

Presenta due fibbie regolabili sul
petto e sulle gambe.

Nastri in poliestere da 45 mm.

Peso: 0,945 kg



CONFEZIONATA
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

art. CI15 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



DISPOSITIVO INDIVIDUALE
ADATTO PER LAVORI IN QUOTA
CHE RICHIEDONO DISPOSITIVI DI
POSIZIONAMENTO.

Dispone di 2 punti di ancoraggio anticaduta:
uno **dorsale** e uno **sternale**.

Interno coscia, bretelle e cintura di
posizionamento imbottite in schiuma
poliuretanic.

2 fibbie di posizionamento

2 anelli rigidi porta attrezzi

Peso 1,68 Kg



CONFEZIONATA
IN SACCA DI
POLIPROPILENE


art. CI20 IMBRACATURA ANTICADUTA PER LAVORI IN SOSPENSIONE

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361
EN 813



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

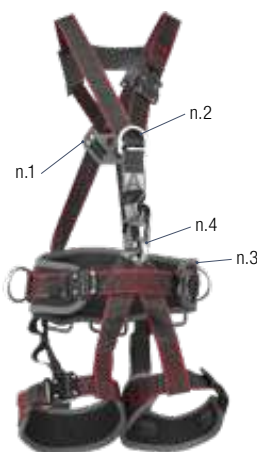

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE ADATTO PER TUTTI
GLI AMBITI DI LAVORO IN QUOTA.

CONTRO CADUTE IN QUOTA: dispone
di 2 punti di ancoraggio anticaduta, uno
dorsale (n.1) sullo schienalino, e uno
sternale (n.2), entrambi realizzati con
fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegare
un sistema anticaduta.

LAVORI DI POSIZIONAMENTO E DI
TRATTENUTA: i **punti laterali** distribuiscono
il carico sulla cintura (n.3), per le situazioni di
lavoro che richiedano un posizionamento.

LAVORI IN SOSPENSIONE: dispone di un
anello ventrale (n.4). Questo punto di
ancoraggio consente di distribuire il carico
tra la cintura e i cosciali durante i lavori
effettuati totalmente in sospensione.

Nastri in poliestere da 45 mm.

Cintura e cosciali imbottiti.

3 anelli porta-materiali (2 laterali e
1 posteriore).

Fibbie ad aggancio rapido che
consentono un'agevole
regolazione di tutto l'insieme
dell'imbracatura.

TESTATA PER 140 KG

Peso: 2,400 kg



CONFEZIONATA
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

KIT



CONFEZIONATO
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

art. CKIT01 KIT TRATTENUTA IN ALTEZZA

KIT COMPOSTO DA:
IMBRACATURA ANTICADUTA ART. C12
CORDINO DI COLLEGAMENTO ART. CC11
CONNETTORE MOD. CM17 (2 PEZZI)



art. C12



mod. CM17



art. CC11

IMBRACATURA ANTICADUTA art. C12

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta.

Nastro in poliestere da 45 mm

Fibbie per regolazione gambe

Peso: 0,5700 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

CORDINO DI COLLEGAMENTO 1 mt art. CC11

Cordino in poliammide semistatico di diametro 11 mm e una grande resistenza alla trazione. Presenta un filamento rosso che ha la funzione di spia di usura.

Le due estremità dell'elemento di collegamento sono dotate di **redance** di color rosso per proteggere il cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

Il sistema di collegamento deve essere collegato da una delle sue estremità ad un punto di ancoraggio tramite un connettore compatibile e dall'altra estremità ad un dispositivo previsto per fermare le cadute (assorbitore di energia, dispositivo anticaduta retrattile...).

Carico minimo di rottura: 2200 kg

Peso: 0,250 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 354



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

CONNETTORE IN ACCIAIO mod. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica.

Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362



22 kN



16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

art. CKIT02 KIT PONTEGGI

KIT COMPOSTO DA:
IMBRACATURA ANTICADUTA ART. C13
ASSORBITORE DI ENERGIA ART. 31A
CONNETTORE ART. CM17
CONNETTORE MOD. 31



IMBRACATURA ANTICADUTA art. C13

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta e un altro **frontale** composto da due cappi.

Nastro in poliestere da 45 mm

Fibbie per regolazione gambe

Peso: 0,593 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

ASSORBITORE DI ENERGIA art. CAB33

È progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con nastro in poliestere colore arancione con terminazioni a forma di cappi protette con una guaina in plastica trasparente.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,55 m

Peso: 0,95 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CONNETTORE IN ACCIAIO art. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica.

Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362



22 kN



16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

CONNETTORE IN ACCIAIO mod. 31

Con **meccanismo di chiusura** e **meccanismo di blocco di sicurezza automatici** progettati per impedire lo sblocco involontario o accidentale del connettore, costringendo l'utilizzatore a eseguire 2 operazioni volontarie e consecutive per sganciarsi.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 250 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362



22 kN



54 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

art. CKIT03 COPERTURE TETTI

KIT COMPOSTO DA:
IMBRACATURA ANTICADUTA
ART. CI3
CORDINO CON
ASSORBITORE
DI ENERGIA ART. 37
CONNETTORE
ART. CM17 (2 PEZZI)



IMBRACATURA ANTICADUTA

art. CI3

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta e un altro **frontale** composto da due cappi.

Nastro in poliestere da 45 mm

Fibbie per regolazione gambe

Peso: 0,593 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

art. 37

È progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Composto da:

- **Assorbitore di energia** a strappo.
- **Elemento di collegamento** formato da un cordino semistatico con un diametro pari a 11 mm.

Lunghezza complessiva

del dispositivo: 1,75 m

Carico minimo di rottura: 22 kN

Peso: 1,180 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CONNETTORE IN ACCIAIO

art. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica.

Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362



22 kN



16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata


art. CKIT04 KIT ATEX



KIT COMPOSTO DA:
IMBRACATURA ANTICADUTA ART. 21-C ATEX
ASSORBITORE DI ENERGIA ART. 31A
CONNETTORE ART. CM17
CONNETTORE MOD. 31



art. 21-C ATEX



mod. 31

art. CM17

art. CAB33



CONFEZIONATO
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

IMBRACATURA ANTICADUTA art. 21-C ATEX

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** e uno **sternale**, entrambi con fibbia D in acciaio da 8 mm.

Fibbie ad aggancio rapido per un'agevole regolazione dell'imbracatura. 2 anelli porta-materiali.

Adatta per essere utilizzata in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) in zone classificate come 1 o 21, a causa della presenza di gas o vapori infiammabili classificati come IIA o IIB o polveri combustibili, e pertanto anche in zone classificate come 2 o 22.

Nastro in poliestere da 45 mm

Protezione contro elettricità statica

TESTATA PER 140 kg

Peso: 1,705 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

ASSORBITORE DI ENERGIA art. CAB33

È progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con nastro in poliestere colore arancione con terminazioni a forma di cappi protette con una guaina in plastica trasparente.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,55 m

Peso: 0,95 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CONNETTORE IN ACCIAIO art. CM17


Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica. Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

CONNETTORE IN ACCIAIO mod. 31

Con **meccanismo di chiusura** e **meccanismo di blocco di sicurezza automatici** progettati per impedire lo sblocco involontario o accidentale del connettore, costringendo l'utilizzatore a eseguire 2 operazioni volontarie e consecutive per sganciarsi.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 250 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

art. CKIT05 KIT DIELETTICO

IMBRACATURA ANTICADUTA
ART. MAXIPRO DIELETTICO
CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA
(CONNETTORI DIELETTRICI COMPRESI)
ART. 53



IMBRACATURA ANTICADUTA

art. MAXIPRO DIELETTICO

Dispone di un punto anticaduta **dorsale dielettrico** con fibbia a D in acciaio da 8 mm e di un punto anticaduta **frontale** costituito da 2 cappi per il collegamento di un sistema anticaduta.

- Fascia dorsale imbottita in schiuma
- Fascia per punto vita in poliestere di colore rosso da 45 mm altamente resistente.
- 2 fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.
- Fibbie in lega d'acciaio rivestite con resina di cloruro di polivinile che le rende un materiale a bassa conducibilità elettrica.

Rigidità elettrica di 6,9 kV.

Peso: 1,470 Kg

L'imbracatura dielettrica non esime dal rischio di folgorazione.

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CORDINO DIELETTICO SEMPLICE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

art. 53

Progettato per lavorare in presenza di rischi elettrici grazie al **connettore dielettrico incluso**. Permette di abbracciare la struttura senza dover stringere il nastro. Possibilità di accorciare o di allungare l'elemento di collegamento.

- Fasce di collegamento in filato di fibra sintetica con una larghezza nominale di 19 mm.
- Assorbitore di energia in fibra sintetica intrecciata.
- Cuciture in filamento continuo di nylon bonderizzato.



Sono compresi:

Connettore mod. Dielettrico



23 kN



51 mm

Connettore mod. 32



23 kN



18 mm

Rottura dielettrica: ASTM D149 58,8 kV

Rigidità dielettrica: ASTM D149 27,2 kV/mm

Resistività superficiale: ASTM D257 3,98 x 10¹⁵ 0

Resistività volume: ASTM D257 2,33 x 10¹⁵ 0

**Lunghezza complessiva
del dispositivo: 1,75 m**

Peso: 1,13kg

CE DPI 3ª categoria
EN 355




DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CONNETTORI

art. CM17 CONNETTORE IN ACCIAIO

CE DPI 3ª categoria
EN 362

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
illimitata

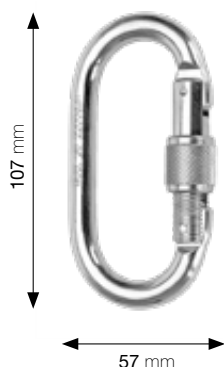

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica. Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.


Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g



22 kN



16 mm

art. CM120A CONNETTORE IN ALLUMINIO

CE DPI 3ª categoria
EN 362

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
illimitata




Sistema di **blocco automatico**, ideale per manipolazioni frequenti.

Sblocco rapido in due tempi: spingere e far girare la ghiera di sicurezza.

Peso: 87 g



22 kN



20 mm

art. CM60 CONNETTORE IN ALLUMINIO

CE DPI 3ª categoria
EN 362

DURATA UTILE TEORICA
DEL DISPOSITIVO:
illimitata




Con **chiusura automatica**, mediante l'azione della molla interna, e **blocco automatico**.

Con questo sistema di chiusura si impedisce completamente lo sblocco involontario o accidentale del connettore, costringendo l'utilizzatore a effettuare 2 operazioni manuali volontarie e consecutive per sganciarsi.

Peso: 0,530 kg



23 kN



60 mm

CORDINI



art. CC11 CORDINO DI COLLEGAMENTO 1 mt

CE DPI 3ª categoria
EN 354



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

**CORDINO IN POLIAMMIDE SEMISTATICO
DI DIAMETRO 11 mm E UNA GRANDE
RESISTENZA ALLA TRAZIONE.**

**Presenta un filamento rosso che ha la
funzione di spia di usura.**

Le due estremità dell'elemento di collegamento sono
dotate di **redance** di colore rosso per proteggere il
cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

*ATTENZIONE: L'elemento di collegamento art. CC11
senza assorbitore di energia non deve essere utilizzato
in un sistema anticaduta.*

**Carico minimo di rottura:
2200 kg**

Peso: 0,150 kg



art. CC14 CORDINO DI COLLEGAMENTO 1,5 mt

CE DPI 3ª categoria
EN 354



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

**CORDINO IN POLIAMMIDE SEMISTATICO
DI DIAMETRO 11 mm E UNA GRANDE
RESISTENZA ALLA TRAZIONE.**

**Presenta un filamento rosso che ha la
funzione di spia di usura.**

Le due estremità dell'elemento di collegamento sono
dotate di **redance** di colore rosso per proteggere il
cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

*ATTENZIONE: L'elemento di collegamento art. CC11
senza assorbitore di energia non deve essere utilizzato
in un sistema anticaduta.*

**Carico minimo di rottura:
2200 kg**

Peso: 0,210 kg

CORDINI

art. CM17

art. CC12 CORDINO DI COLLEGAMENTO REGOLABILE

CE DPI 3ª categoria
EN 358



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

CORDINO DI COLLEGAMENTO REGOLABILE DESTINATO AD AMBITI DI LAVORO CHE RICHIEDANO TECNICHE DI POSIZIONAMENTO IMPEDENDO DI RAGGIUNGERE I PUNTI IN CUI POTREBBE AVVENIRE UNA CADUTA LIBERA.

È composto da:

- **Cordino in poliammide semistatico** di diametro 11 mm e una grande resistenza alla trazione; il filamento rosso che ha la funzione di spia di usura. Una delle due estremità del cordino è dotata di una **redance** di colore rosso per proteggere il cordino dagli attriti provocati dal moschettone.

L'altra estremità è collegata al **regolatore di lunghezza**, una fibbia rettangolare con traversa centrale, con sezione circolare, in lega leggera d'alluminio.

Deve essere utilizzato abbinato ad una cintura di posizionamento.

Lunghezza regolabile:
0,85 m - 1,35 m

Carico minimo di rottura:
22 kN

TESTATO PER 140 kg

Peso: 0,521 kg

Sono compresi:

Connettore art. CM17



Connettore mod. 32



mod. 32

art. CC13 CORDINO DI COLLEGAMENTO REGOLABILE

CE DPI 3ª categoria
EN 358



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

FUNE DI ANCORAGGIO SEMISTATICA IN POLIAMMIDE DIAMETRO 14 mm CON PROTEZIONE IN PVC TRASPARENTE ANTIUSURA.

Una estremità include un **connettore** in alluminio, mentre l'altra estremità è costituita da un **nodo** effettuato con la stessa corda.

Include inoltre un **regolatore di lunghezza** costituito da un connettore con bloccaggio manuale.

Deve essere utilizzato in combinazione con una cintura di sicurezza.

Lunghezza regolabile:
0,85 m - 1,35 m

Peso: 0,293 Kg

Sono compresi:

Connettore art. CM17



Connettore art. PCX-001



art. PCX-001

ASSORBITORI DI ENERGIA CON CORDA

art. CAB28 CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI.

Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

È composto da:

- **Cordino in poliammide semistatico** diametro 11 mm
- **Assorbitore di energia**
- **Moschettone mod. 32** in acciaio, apertura 18 mm
- **Moschettone art. CM17** in acciaio ovale, apertura 16 mm

Lunghezza: 1,75 m

Connettore art. CM17



Connettore mod. 32



mod. 32



art. CM17

art. CAB21 CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di assorbimento di energia** a strappo.
- **Elemento di collegamento** formato da 1 cordino in poliammide semistatico con un diametro pari a 11 mm.
- **Connettore mod. 31:** Connettore direzionale in acciaio. Blocco di sicurezza automatico. Utilizzato per essere collegato alle strutture di grosso diametro.
- **Connettore mod. 32:** Connettore direzionale in acciaio. Bloccaggio di sicurezza automatico.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,75 m

Peso: 1,180 kg

Connettore mod. 31



Connettore mod. 32



CONFEZIONATO IN SACCA DI POLIPROPILENE

mod. 32



mod. 31

DISPOSITIVI ANTICADUTA

AEReA

art. CAB38 ASSORBITORE DI ENERGIA

CON CORDINO SEMISTATICO DI DIAMETRO 11 mm
COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17
E UN MOSCHETTONE art. CM60

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

Lunghezza complessiva del
dispositivo: 90 cm

Peso: 0,88 kg

Connettore art. CM17



Connettore art. CM60



art. CM60

art. CAB30 DOPPIO CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



CONFEZIONATO
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

art. CM17



mod. 31

mod. 31

COMPONENTE INDISPENSABILE PER
CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA
SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE
SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI.
Progettato per essere collegato tramite
un connettore adatto ad una imbracatura
anticaduta, senza che sia necessario
l'uso di elementi di collegamento perché
già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- Fascia di assorbimento di energia a strappo.
- Elemento di collegamento a Y formato da 2 cordini intrecciati in poliammide semistatico con un diametro pari a 11 mm.
- Connettore art. CM17: Connettore simmetrico con sistema di blocco manuale filettato.
- 2 connettori mod. 31: Connettore direzionale in acciaio. Blocco di sicurezza automatico. Utilizzati per essere collegati alle strutture di grosso diametro.

Lunghezza complessiva
del dispositivo: 1,75 m

Peso: 1,76 kg

Connettore art. CM17



Connettore mod. 31



ASSORBITORI DI ENERGIA CON CORDA



art. CAB39 ASSORBITORE DI ENERGIA

CON DOPPIO CORDINO SEMISTATICO
DI DIAMETRO 11 mm
COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17
E DUE MOSCHETTONI art. CM60

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

Lunghezza complessiva del
dispositivo: 90 cm

Peso: 1,49 kg

Connettore art. CM17



22 kN



16 mm

Connettore art. CM60



23 kN



60 mm

ASSORBITORI DI ENERGIA CON NASTRO

art. CAB33 ASSORBITORE DI ENERGIA SENZA MOSCHETTONI

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con nastro in poliestere colore arancione con terminazioni a forma di cappi protette con una guaina in plastica trasparente.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,30 m

Peso: 0,300 kg


art. CAB34

COMPRESO DI 2
MOSCHETTONI art. CM17

Lunghezza complessiva
del dispositivo: 1,45 m

Peso: 0,671 kg

Connettore art. CM17



art. CAB35

COMPRESO DI UN MOSCHETTONE
art. CM17 E UN MOSCHETTONE mod. 31

Lunghezza complessiva
del dispositivo: 1,60 m

Peso: 0,950 kg

Connettore art. CM17



Connettore mod. 31



art. CAB36

COMPRESO DI UN MOSCHETTONE mod. 31 E UN MOSCHETTONE mod. 32

Il moschettone mod. 32 in acciaio (peso 228 gr.) ha un meccanismo di chiusura e un meccanismo di blocco di sicurezza automatici progettati per impedire l'apertura involontaria o accidentale del connettore costringendo l'utilizzatore a eseguire 2 operazioni volontarie e consecutive per sganciarsi.


Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,60 m

Peso: 0,780 kg

Connettore mod. 31



Connettore mod. 32

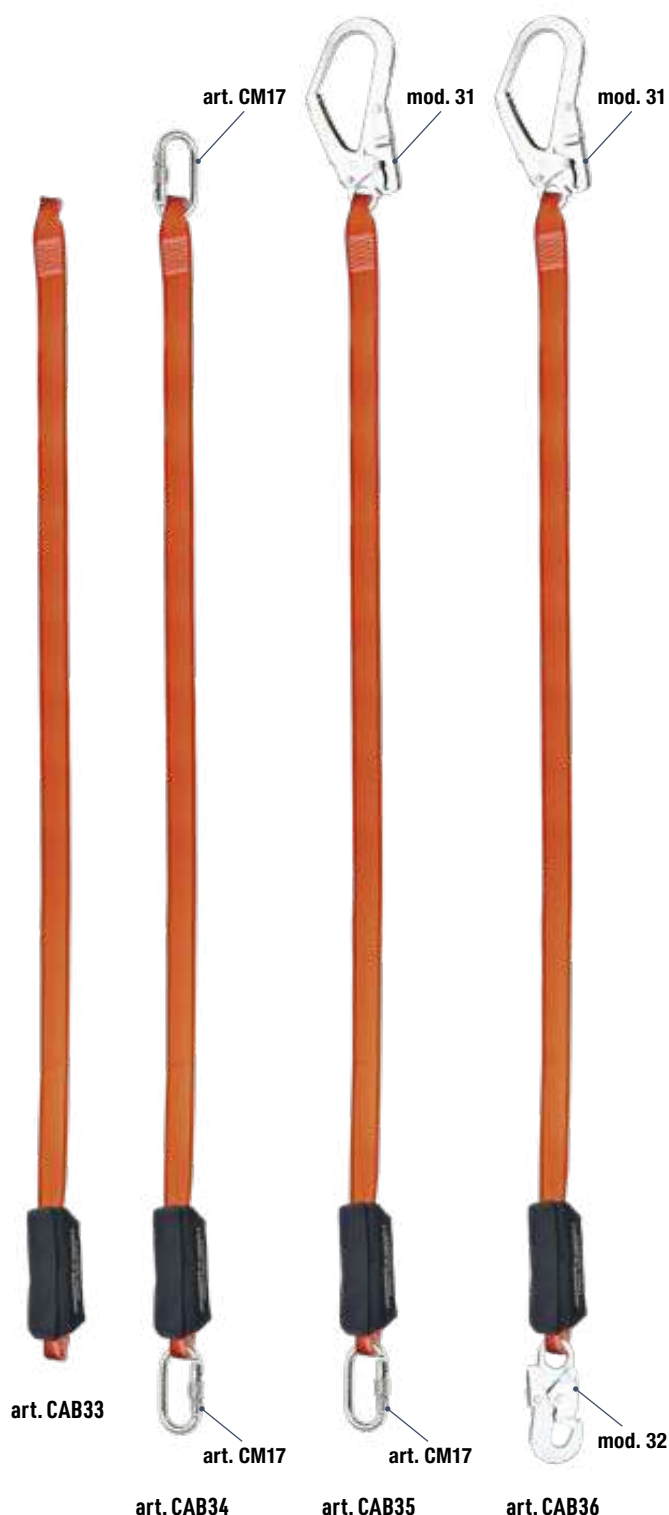

ASSORBITORI DI ENERGIA CON NASTRO

art. CM17



mod. 31

mod. 31

art. CAB37 ASSORBITORE DI ENERGIA

COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17
E DUE MOSCHETTONE mod. 31

CE DPI 3ª categoria
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con doppio nastro in poliestere colore nero.

Lunghezza complessiva del dispositivo:
1,75 m

Peso: 1,558 kg

Connettore art. CM17



22 kN



16 mm

Connettore mod. 31



23 kN



51 mm

ASSORBITORI DI ENERGIA CON FETTUCCIA ELASTICA

art. CAB31 CORDINO ELASTICO CON ASSORBITORE DI ENERGIA INCORPORATO

CE DPI 3ª categoria
EN 355



CONFEZIONATO
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

mod. 32



COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di collegamento** in filato di fibra sintetica di 40 mm di larghezza nominale. La sua costruzione è di tipo tubolare e presenta un elastico al suo interno per evitare un allungamento indesiderato del nastro.
- **Assorbitore di energia** in fibra sintetica intrecciata, al fine di dissipare l'energia generata dalla caduta.
- **Connettore direzionale in acciaio mod. 32.** Bloccaggio di sicurezza automatico.
- **Connettore direzionale in acciaio mod. 31.** Blocco di sicurezza automatico. Utilizzato per essere collegato alle strutture di grosso diametro.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,50 m

Peso: 1,360 kg

Connettore mod. 31



Connettore mod. 32



mod. 31

art. CAB32 DOPPIO CORDINO ELASTICO CON ASSORBITORE DI ENERGIA INCORPORATO

CE DPI 3ª categoria
EN 355



CONFEZIONATO
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

mod. 32



mod. 31

COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di collegamento** in filato di fibra sintetica di 40 mm di larghezza nominale. La sua costruzione è di tipo tubolare e presenta un elastico al suo interno per evitare un allungamento indesiderato del nastro.
- **Assorbitore di energia** in fibra sintetica intrecciata, al fine di dissipare l'energia generata dalla caduta.
- **Connettore direzionale in acciaio mod. 32.** Bloccaggio di sicurezza automatico.
- **2 connettori direzionali in acciaio mod. 31.** Blocco di sicurezza automatico. Utilizzati per essere collegati alle strutture di grosso diametro.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,50 m

Peso: 2,070 kg

Connettore mod. 31



Connettore mod. 32



RETRATTILI



NEW!

art. CLI2 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE


CAVO TESSILE 2,5 MT

CE DPI 3ª categoria
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

**NON ADATTO PER USO
SU PIANO ORIZZONTALE**



**DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA
AD INERZIA.**

Fissato ad un punto di ancoraggio sicuro, consente all'utilizzatore di lavorare con la massima mobilità, sicurezza e comfort su pendii, tetti e spazi recintati.

Il dispositivo è composto da:

- 2 **connettori art. CM17**: Connettori simmetrici con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Connettore mod. KH-GIRO**: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm, per prevenire i nodi sulla corda.
- **Assorbitore di energia** integrato.
- **Cordino** in nastro di poliammide: larghezza nominale 49 mm. Lunghezza: 2,5 mt.

Carico massimo: 100 kg

Peso: 1,305 kg



art. CLI6 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE


CAVO TESSILE 6 MT

CE DPI 3ª categoria
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

**NON ADATTO PER USO
SU PIANO ORIZZONTALE**



**DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA
AD INERZIA.**

Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17**: Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Elemento di collegamento** tramite nastro in poliammide da 25 mm di larghezza nominale. Lunghezza: 6 metri.
- **Connettore mod. KH-GIRO**: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 140 kg

Peso: 2,750 kg



CONFEZIONATO
IN VALIGETTA



art. CLI10 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

CAVO IN ACCIAIO DA 10 MT

CE DPI 3ª categoria
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

art. CLI15 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

CAVO IN ACCIAIO DA 15 MT

CE DPI 3ª categoria
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

art. CLI20 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

CAVO IN ACCIAIO DA 20 MT

CE DPI 3ª categoria
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



CONFEZIONATI
IN VALIGETTA

DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17:** Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Cavo** in acciaio zincato diametro 4,8 mm e lunghezza 10 m.
- **Connettore mod. KH-GIRO:** Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 120 kg

Peso: 6 kg

DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17:** Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Cavo** in acciaio zincato diametro 4,8 mm e lunghezza 15 m.
- **Connettore mod. KH-GIRO:** Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 120 kg

Peso: 8 kg

DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:


- **Connettore art. CM17:** Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Cavo** in acciaio zincato diametro 4,8 mm e lunghezza 20 m.
- **Connettore mod. KH-GIRO:** Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 120 kg

Peso: 10 kg

**ADATTI
PER USO SU
PIANO ORIZZONTALE**

SPIGOLO VIVO
tipo A
($r > 0,5 \text{ mm}$)

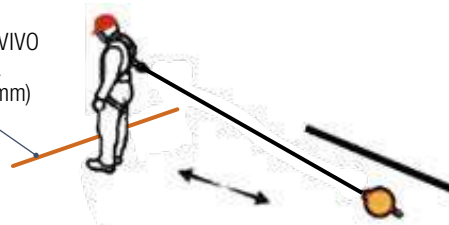

LINEE VITA TEMPORANEE VERTICALI

art. CADA14-10 LINEA VITA VERTICALE CON DISPOSITIVO SCORREVOLE

CON BLOCCO AUTOMATICO
E MECCANISMO GUIDA

CE DPI 3ª categoria
EN 353-2



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



SI SPOSTA LUNGO LA PROPRIA LINEA DI ANCORAGGIO, ACCOMPAGNANDO L'UTILIZZATORE SENZA BISOGNO DEL SUO INTERVENTO MANUALE DURANTE GLI SPOSTAMENTI VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO E SI BLOCCA AUTOMATICAMENTE SULLA LINEA DI ANCORAGGIO IN CASO DI CADUTA PROVOCANDO LA RELATIVA DISSIPAZIONE D'ENERGIA.

Questa dissipazione avviene per l'azione congiunta del dispositivo anticaduta scorrevole e della linea di ancoraggio.

Il dispositivo è composto da:

- **Dispositivo anticaduta scorrevole**
composto da un carter sul quale è montato un coperchio che può essere aperto o chiuso soltanto tramite 2 azioni manuali consecutive e volontarie. Il collegamento all'imbracatura anticaduta avviene mediante un elemento di collegamento solidale, fatto in poliammide e con diametro pari a 14 mm, da una delle sue estremità col dispositivo anticaduta. L'altra estremità si aggancia all'imbracatura anticaduta mediante un connettore art. CM17 (non incluso).

Può essere utilizzato soltanto sulla linea di ancoraggio flessibile da 14 mm.

- **Linea d'ancoraggio flessibile:**
cordino in fibra sintetica, con diametro pari a 14 mm, ritorto, da 3 trefoli. Il terminale superiore è composto da una guaina trasparente in plastica e da redance in plastica rossa.

Lunghezza: 10 metri

Su richiesta disponibile anche:

con corda da 20 metri **art. CADA14-20**

con corda da 30 metri **art. CADA14-30**

Peso: 1,733 kg

art. CADA14-R-10 CORDA DI RICAMBIO PER LINEA ANTICADUTA VERTICALE

CE DPI 3ª categoria
EN 353-2



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



Materiale: Poliammide da 3 trefoli

Carico di rottura: 4000 kg

Allungamento:

500 daN 23%

1000 daN 33%

500 daN 39%

2000 daN 43%

Diametro: 14 mm

Lunghezza: 10 metri

Su richiesta disponibile anche:

lunghezza 20 metri **art. CADA14-R-20**

lunghezza 30 metri **art. CADA14-R-30**

Peso: 115 g/m



art. CADA17-10 CORDA SEMISTATICA IN POLIAMMIDE

CON ANELLO CUCITO PER ANCORAGGIO E NODO TERMINALE

diametro 11 mm
lunghezza 10 metri

EN 1891

Su richiesta disponibile anche:

art. CADA17-20
lunghezza 20 metri

art. CADA17-30
lunghezza 30 metri



art. CADA15 DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO

IN ALLUMINIO

che può essere fissato in qualsiasi punto della fune ed essere utilizzato a mani libere durante la salita e la discesa. Il suo design ne consente l'utilizzo senza la necessità di assorbire, si blocca automaticamente in caso di caduta.

Omologato per corde con un range di diametro tra 10,5 e 12,7 mm.

Può essere utilizzato con l'art. CADA17

Peso 0,168 Kg

EN 353-2
EN 358
EN 12841-A



art. CADA16 DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE

SVILUPPATO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI IN SOSPENSIONE VERTICALE E COME PUNTO DI ANCORAGGIO MOBILE IN ABBINAMENTO CON LA CORDA art. CADA17

Sistema di sicurezza antipánico che arresta la discesa in caso di eccessiva pressione sulla leva da parte dell'operatore

Funzione di blocco graduale per le fasi di pausa e discesa

Peso 0,335 Kg

EN 341 UTILIZZO: SALVATAGGIO
EN 12841 UTILIZZO: SISTEMA DI ACCESSO
EN 795 UTILIZZO: ANCORAGGIO
EN 15151 UTILIZZO: SISTEMA DI FRENATA SEMIAUTOMATICO

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Leva multifunzione | 5. Occhiello per cavo prevenzione cadute |
| 2. Ingresso della corda | 6. Foro di attacco |
| 3. Perno a sfera a molla | 7. Leva pivotante |
| 4. Uscita della corda | 8. Pulsante di apertura |

LINEE VITA TEMPORANEE ORIZZONTALI


art. CHL20 LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA

LUNGHEZZA 20 METRI

CE DPI 3ª categoria
EN 795 Classe B



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

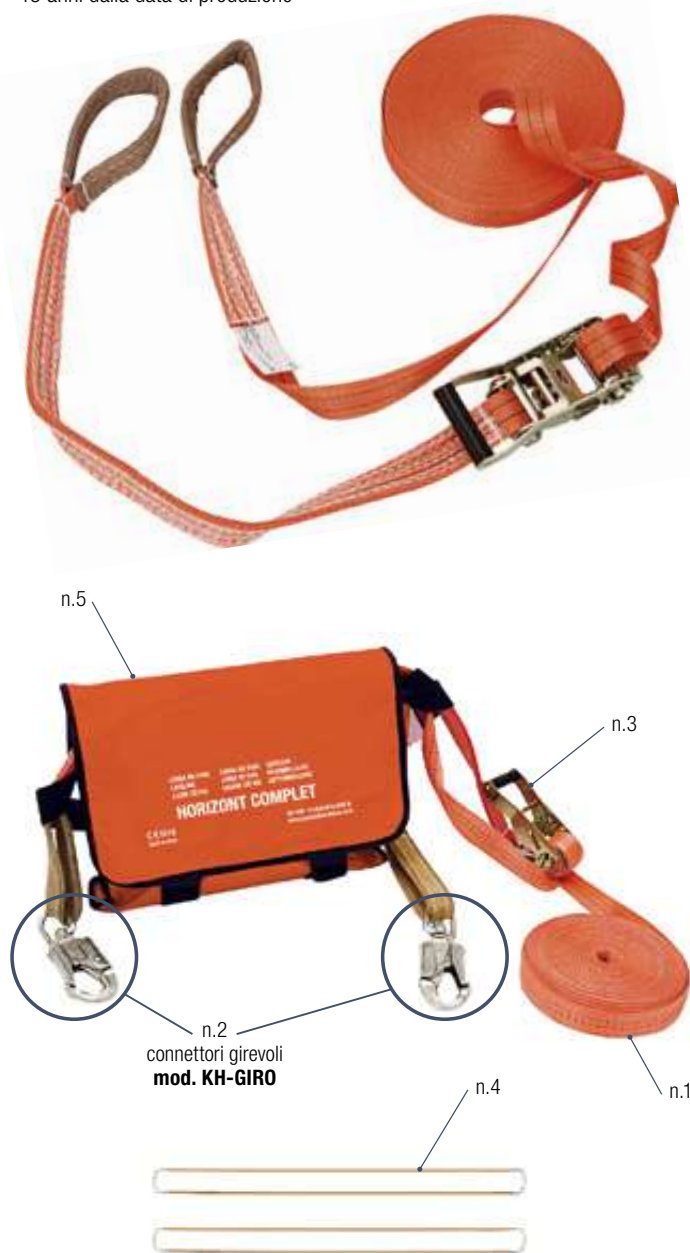

ADATTA PER ESSERE UTILIZZATA
LADDOVE ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA
FATTORE 2.

DEVE ESSERE UTILIZZATA INSIEME
AD UNA IMBRACATURA ANTICADUTA
E AD UN DISPOSITIVO PER DISSIPARE
L'ENERGIA GENERATA DURANTE UNA
CADUTA
(ASSORBITORE DI ENERGIA, DISPOSITIVO
RETRATTILE...). L'insieme costituisce
un sistema che consente una maggiore
autonomia di movimento senza cambiare
il punto di ancoraggio, diventando uno
strumento ideale e indispensabile per lo
svolgimento di determinati lavori (tetti,
terrazze, carroponte, ecc.).

*Deve essere sempre installato fra 2 punti
di ancoraggio che reggano almeno 15 kN
di resistenza statica e siano situati alla
stessa altezza.*

Il dispositivo comprende:

- **Nastro** (n.1) in poliestere arancione da 35 mm;
lunghezza: 20 metri
Resistenza statica alla trazione $F > 15$ kN
Resistenza alla rottura mediante trazione
statica $F > 50$ kN
Comportamento dinamico $F < 6$ kN (valore
registrato in caduta libera con massa di 100 kg)
- **2 connettori girevoli mod. KH-GIRO** (n.2)
per poter eliminare le forme che prende
il nastro. Carico di rottura minimo: 20 kN.
Diametro di apertura: 19 mm.
- **2 anelli d'installazione** (n.4) di 1 metro di
lunghezza con una portata di carico di 22 kN.
- **Elemento di tensionamento** tipo cricchetto
con doppio blocco di sicurezza e controllo
regolare
della tensione (n.3).
- **Borsa** in PVC per raccogliere il nastro in
eccedenza
e per proteggere l'elemento di tensionamento da
agenti esterni (n.5).

Peso: 3,146 kg

PUÒ ESSERE UTILIZZATO
DA 2 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE



LINEE VITA TEMPORANEE ORIZZONTALI


art. CHL30 LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA

LUNGHEZZA 30 METRI

CE DPI 3ª categoria
EN 795



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

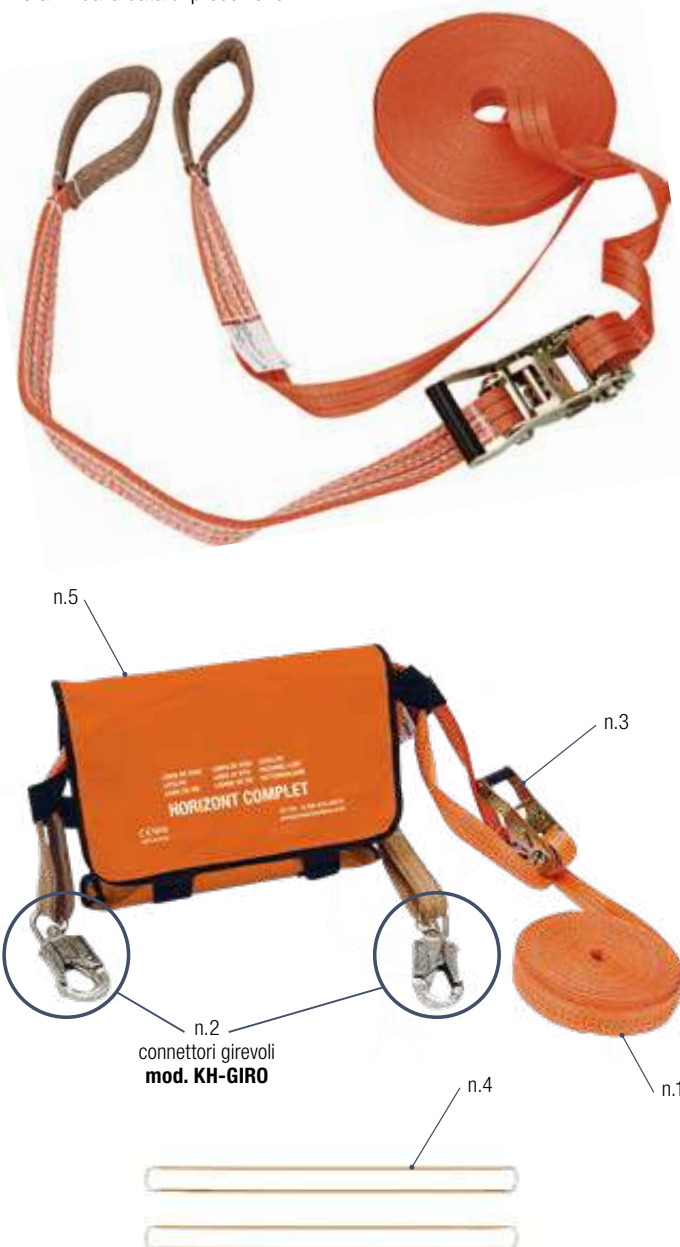

ADATTA PER ESSERE UTILIZZATA
LADDOVE ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA
FATTORE 2.

DEVE ESSERE UTILIZZATA INSIEME
AD UNA IMBRACATURA ANTICADUTA
E AD UN DISPOSITIVO PER DISSIPARE
L'ENERGIA GENERATA DURANTE UNA
CADUTA

(ASSORBITORE DI ENERGIA, DISPOSITIVO
RETRATTILE...). L'insieme costituisce
un sistema che consente una maggiore
autonomia di movimento senza cambiare
il punto di ancoraggio, diventando uno
strumento ideale e indispensabile per lo
svolgimento di determinati lavori (tetti,
terrazze, carroponete, ecc.).

*Deve essere sempre installato fra 2 punti
di ancoraggio che reggano almeno 15 kN
di resistenza statica e siano situati alla
stessa altezza.*

Il dispositivo comprende:

- **Nastro** (n.1) in poliestere arancione da 50 mm;
lunghezza: 30 metri
Resistenza statica alla trazione $F > 15$ kN
Resistenza alla rottura mediante trazione
statica $F > 50$ kN
Comportamento dinamico $F < 6$ kN (valore
registrato in caduta libera con massa di 100 kg)
- **2 connettori girevoli mod. KH-GIRO** (n.2)
per poter eliminare le forme che prende
il nastro. Carico di rottura minimo: 20 kN.
Diametro di apertura: 19 mm.
- **2 anelli d'installazione** (n.4) di 1 metro di
lunghezza con una portata di carico di 22 kN.
- **Elemento di tensionamento** tipo cricchetto
con doppio blocco di sicurezza e controllo
regolare
della tensione (n.3).
- **Borsa** in PVC per raccogliere il nastro in
eccedenza
e per proteggere l'elemento di tensionamento da
agenti esterni (n.5).

Peso: 6 kg

PUÒ ESSERE UTILIZZATO
DA 3 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE





Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Norme principali

UNI EN 166 Requisiti di base

UNI EN 167 Metodi per test ottici

UNI EN 168 Metodi per test non ottici

Norme per tipologia di filtro (lenti)

UNI EN 169 Filtri per saldatura

UNI EN 170 Filtri per UV

UNI EN 171 Filtri per IR

UNI EN 172 Filtri solari per utilizzo industriale

Saldatura

UNI EN 175 Dispositivi per la protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e le tecniche connesse

SIGNIFICATO MARCATURALENTE

Esempio di marcatura: 2C-1.2 B-D 1FT9

TIPO DI FILTRO

2 Codice N°, indica il tipo di filtro:

2 e 3 = UV

4 = IR

5 e 6 = solare

C migliore riconoscimento dei colori per le lenti di categoria 2 o 3

GRADUAZIONE

1.2 livello di protezione: indica la graduazione della lente (tra **1.2** e **8** per occhiali a stanghette e a mascherina)

PRODUTTORE

B-D o D identificazione del produttore (Honeywell)

CLASSE OTTICA

1/2/3 classe ottica

(**1** = uso continuativo, **3** = uso occasionale)

RESISTENZA MECCANICA

F resistenza all'impatto (F = impatto debole)

T resistenza contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (-5° C e +55° C)

REQUISITI SUPPLEMENTARI

8 resistenza all'arco elettrico da corto circuito

9 antiaderenza dei metalli fusi e resistenza

alla penetrazione di solidi incandescenti

K resistenza all'abrasione

N resistenza all'appannamento

R riflessione incrementata

O/V **O** = lenti originali

V = lenti di ricambio (opzione)

Trattamento antiappannamento Honeywell Hydroshield®



Il trattamento antiappannamento Hydroshield® viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto all'attuale trattamento.

OCCHIALI LENTE INCOLORE

Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi è richiesta per i rischi più comuni.



art. 9204N-C
OCCHIALE
CORNIOLA

CE DPI 2ª categoria
UNI EN 166

con astina allungabile
montatura: colore nero
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F



art. 8782C
OCCHIALE
ZAFFIRO

CE DPI 2ª categoria
UNI EN 166

lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

OCCHIALI



AVATAR CE



- 8 punti di regolazione per una totale personalizzazione dell'occhiale
- astine a cremagliera, totalmente flessibili e modellabili (anima interna in metallo)
- parti a contatto con il volto morbide
- ventilazione indiretta
- trattamento Hydroshield® che rallenta di 20 volte il normale processo di appannamento della lente (p. 404)
- lente antigraffio e antiappannamento

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Esterno	10 348 33	Nero	Ambra	Hydroshield®	2C-1.2 HON 1F KN
Interno	10 348 31	Nero	Incolore	Hydroshield®	2C-1.2 HON 1F KN
Esterno	10 348 37	Nero-Rosso	Grigio	Hydroshield®	5-3.1 HON 1F KN
Interno/esterno	10 348 38	Nero-Rosso	I/O	Antigraffio	5-1.7 HON 1F

Il trattamento antiappannamento Hydroshield® viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto all'attuale trattamento.



AVATAR OTG

Un sovraocchiale che calza perfettamente su qualsiasi montatura di occhiali da vista, grazie al morbido appoggio sull'arcata superiore. Inoltre, il nasello regolabile in 3 posizioni, le astine orientabili e perfettamente modellabili grazie all'anima metallica consentono un'adattabilità perfetta.

CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	CONFEZIONE
10 358 11	Nero-Rosso	Incolore	Antigraffio	1 conf. 10 pz.
10 358 13	Blu-Nero	Incolore	Antigraffio e antiriflesso	1 conf. 10 pz.



SVP 200

CE

- Perfetti per dipendenti e visitatori
- Lenti dielettriche
- Astine flessibili
- Confezione da 10 paia



APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	19 288 61	Incolore	Incolore	Antiappannamento	2C-1.2 1F
Esterno	19 288 63	Grigia	Grigio	Antiappannamento	5-2.5 1F



SVP 400

CE

- Perfetti per dipendenti e visitatori
- Lenti dielettriche
- Astine flessibili
- Confezione da 10 paia



APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	10 356 41	Incolore	Incolore	Antiappannamento e antigraffio	2c-1.2 1 F KN
Esterno	10 356 43	Grigia	Grigio	Antiappannamento e antigraffio	5-2.5 1 F KN

OCCHIALI MONOLENTE



A 800
€

- lente avvolgente e sportiva in policarbonato a 9 punti di curvatura
- ponte nasale in gomma antiscivolo
- astine con inserti dotati di morbida imbottitura per tutta la loro lunghezza

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	10 153 70	Traslucida	 Incolore	Antigraffio	2C-1.2 B-D 1 F
	10 153 69	Traslucida	 Incolore	Antiappannamento	2C-1.2 B-D 1 F
Esterno	10 153 67	Grigio	 Grigio TSR	Antiappannamento	5-2.5 B-D 1 F
Interno ed esterno	10 153 50	Grigio	 Argento I/O (interno/esterno)	Antigraffio	5-1.7 B-D 1 F



A 700
€

- protezione degli occhi economica ed elegante
- occhiali monopezzo trasparenti con ottima protezione dell'area orbitale
- astine sportive con estremità morbide per una vestibilità confortevole
- design della lente avvolgente

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	10 153 61	Incolore	 Incolore	Antigraffio	2C-1.2 B-D 1 F
	10 153 60	Grigio	 Incolore	Antiappannamento	2C-1.2 B-D 1 F
Esterno	10 153 62	Grigio	 Grigio TSR	Antigraffio	5-2.5 B-D 1 F
	10 153 51	Grigio	 Grigio TSR	Antiappannamento	5-2.5 B-D 1 F
Scarsa Visibilità	10 154 41	Grigio	 Giallo HDL	Antigraffio	2C-1.2 B-D 1 F

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



MILLENNIA® 2G

CON CORDINO FLEXI CORD IN DOTAZIONE

CE

UNI EN 166

- design dielettrico (senza elementi in metallo)
- rivestimento antigraffio esterno super resistente
- comfort superiore grazie alle astine morbide e flessibili che eliminano i punti di pressione

ELEVATA PROTEZIONE DI OCCHI E ZIGOMI

- Coprono gli occhi e le parti sopra gli zigomi e le sopracciglia per assicurare la protezione dei lavoratori da particelle, polvere e altri rischi di impatto.
- La maggiore copertura della lente offre una protezione avvolgente sia periferica che lungo il profilo delle guance, contribuendo alla prevenzione dei rischi derivanti dalla proiezione di particelle in movimento. La sporgenza aggiuntiva lungo le sopracciglia impedisce alla polvere di cadere attraverso la montatura e penetrare negli occhi.

AMPIO CAMPO VISIVO

- Visuale panoramica: visione più ampia, sia a livello frontale che periferico. Riduzione delle interferenze nel campo visivo, causate da alcuni punti della montatura, un problema tipico rilevato dagli utenti finali quando cercano di guardare a sinistra, a destra, in alto e in basso, per vedere chiaramente in ogni direzione.

COMFORT E STABILITÀ SUL NASO

- I confortevoli naselli contribuiscono a evitare che gli occhiali scivolino lungo il naso, evitando così al lavoratore di dover risistemare i propri occhiali nel corso della giornata lavorativa.

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
10 321 75	Nero	Incolore	Antigraffio	2C-1.2 HON 1 FT K
10 321 76	Nero	Grigio	Antigraffio	2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K
10 321 79	Nero	Incolore	Antiappannamento/ antigraffio	2C-1.2 HON 1 FT K N
10 321 80	Nero	Grigio	Antiappannamento/ antigraffio	2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N
10 321 83	Nero	IR 5	Antigraffio	5 HON 1 FT K

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



**SP1000
2G™**
CE



DESIGN MULTIUSO MODELLO VERSATILE

può essere utilizzato
con le astine
o la fascia elastica
(entrambe incluse
nella confezione)



- progettati per prestazioni a lungo termine
- comfort durevole
- occhiali robusti per gli ambienti di lavoro più esigenti

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- SP1000™ offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.
- Con Dura-Streme®, il duplice trattamento delle lenti che associa le migliori tecnologie di rivestimento: antiappannamento all'interno e antigraffio all'esterno, per garantire una durata 3 volte superiore*.

* Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando il metodo del test di abrasione Bayer. I risultati possono variare a seconda dell'ambiente e dell'applicazione.

COMFORT E ADATTABILITÀ ECCEZIONALI

- Il nasello morbido e flessibile si adatta a numerosi profili facciali ed è antiscivolo.
- Morbida imbottitura attorno alle lenti, per garantire la massima tenuta oltre ad un elevato livello di comfort.
- La fascia completamente regolabile e ininfiammabile assicura un'eccellente aderenza al volto.

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA DELLE ASTINE	MARCATURA BARDATURA	MARCATURA LENTE
Interno	10 286 40	Nero	 Incolore	Dura-Streme®	B-D 166 FT	B-D 166 3 FT	2C - 1.2 B-D 1FT KN
Esterno	10 286 43	Nero	 Grigio	Dura-Streme®	B-D 166 FT	B-D 166 3 FT	2C - 2.5 / 5-2.5 B-D 1FT KN



XC™
CE

- astine a cremagliera allungabili e orientabili
- ventilazione integrata
- lente a 9 punti di curvatura con trattamento Hydroshield® antiappannamento e maggiore resistenza ai graffi e a ripetute pulizie (p. 404)
- punti di contatto con il volto morbidi e antiscivolo

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE	LENTE DI RICAMBIO
10 109 50	Blu	 Incolore	SI	-	2C-1.2 B-D 1FT	10 110 13
10 110 27 HS	Blu	 Incolore Antiappannamento Trattamento Hydroshield®	SI	SI	2C-1.2 B-D 1FT	10 110 15

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



OP-TEMA® CE

- astine allungabili e orientabili (108-123 mm)
- nasello morbido e regolabile
- cordino Flexicord in dotazione

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 049 47	Nero	 Incolore Antiappannamento	SI	SI	2C-1.2 D 1F
10 000 18	Blu	 Incolore	SI	-	2C-1.2 D 1F



POLYSAFE CE

- particolarmente indicato per i visitatori
- monolente in policarbonato con ripari laterali integrati
- sovrapponibile agli occhiali correttivi
- resistente all'aggressione di numerosi agenti chimici
- ventilazione indiretta
- sterilizzabile in autoclave

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 025 49	Incolore	 Incolore (Polysafe Plus)	SI	-	2c-1.2 B-D 1F
10 025 50	Incolore	 Polyfort incolore (Polysafe)	-	-	2c-1.2 B-D 1F



SANTA CRUZ CE

- OCCHIALE ELEGANTE, COMODO E LEGGERO
- lente avvolgente monopezzo
 - astine regolabili

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 026 76	Blu	 Incolore	SI	-	2c-1.2 B-D 1F

SOVRAOCCHIALI



ARMAMAX AX CE

- occhiale panoramico monopezzo con lenti e ripari in policarbonato
- si sovrappone comodamente a qualsiasi tipo di occhiale correttivo

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO
10 022 21	Incolore	 Incolore - AX5H	SI	-

OCCHIALI A MASCHERINA



MAXX-PRO™ CE

- la lente di curvatura contenuta consente l'uso combinato con maschere per saldatura, elmetti e con la maggior parte dei respiratori, garantendo allo stesso tempo una visibilità eccellente ed un migliore campo visivo periferico
- il sistema di ventilazione indiretta riduce l'effetto appannamento
- trattamento Hydroschild® (p. 404)
- marcatura montatura: B-D 166 349 FT

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE	LENTE DI RICAMBIO
10 110 72 HS	Bardatura elastica	Incolore Antiappannamento	SI	SI	2C-1.2 B-D 1 FT 9 K N	10 110 70



V-MAXX® CE

- occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche
- si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 061 92	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	Incolore	SI	-	2-1.2 1 B 34
10 061 93	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	Incolore	SI	SI	2-1.2 1 B 349
10 061 95	Senza ventilazione - Antigas - Bardatura elastica	Incolore	SI	SI	2C-1.2 1 B 3459
10 081 11	V-Maxx Welding 5.0	IR 5	SI	SI	5 1 B 349



VISTAMAX VNC CE

- doppia lente: esterna in acetato antigraffio, interna in policarbonato
- grande resistenza agli agenti chimici ed agli urti
- particolare tecnologia antiappannamento realizzata grazie alla doppia lente ed ai condensatori in alluminio
- ideale per ambienti molto umidi

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 027 59	VNC21 - Senza ventilazione - Doppia lente Sistema antiappannamento con condensatori in alluminio	Incolore	SI	SI (doppia lente)	1 B34



LG10 & LG20 CE

UNA SOLUZIONE ECONOMICA

- disponibile in varie versioni, per rispondere a più esigenze: protezione meccanica, polveri grossolane, gocce, schizzi di sostanze chimiche, verniciatura
- versione per protezione chimica con lente in acetato antiappannamento Fog-Ban

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 055 04	LG10 Ventilazione diretta	Polyfort incolore	-	-	1B
10 055 07	LG20 Ventilazione indiretta	Polyfort incolore	-	-	1B3
10 055 09	LG20A Ventilazione indiretta	Incolore Fog-Ban	SI	SI	1B3

VISIERE E SCHERMI



TURBOSHIELD™

CE

SEMICALOTTA

- ❶ Sistema brevettato di fissaggio sicuro per lo schermo: più facile e rapido da sostituire.
- ❷ Fascia traspirante, asportabile, lavabile.
- ❸ La lente torica fornisce un'ottica eccellente, un campo visivo più ampio che protegge anche il mento (copertura superiore del 50% rispetto i visori tradizionali) senza accessori ingombranti.
- ❹ Schermi di ricambio*.
- ❺ Manopole di regolazione grandi ed ergonomiche, facili da regolare, persino quando si indossano i guanti.
- ❻ Bardatura in attesa di brevetto con caratteristiche studiate per garantire il comfort, grazie all'imbottitura tecnologica realizzata in doppio materiale. La superficie del prodotto estesa del 300% elimina i punti di pressione dolorosi assicurando confort per tutto il giorno.
- ❼ Sistema di perno scorrevole con arresti sicuri nella posizione sollevata e abbassata.
- ❽ Il meccanismo di regolazione dell'elmetto progettato ergonomicamente assicura un facile e rapido adattamento per la massima vestibilità.
- ❾ Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire lo schermo in pochi secondi.

SUPPORTO PER ELMETTO

- ❶ Il supporto per elmetto è compatibile con la maggior parte degli elmetti più diffusi (esclusi gli elmetti a falda).
- ❷ Intuitivo sistema di fissaggio dello schermo per una rapida sostituzione.
- ❸ Il fissaggio sicuro a cerniera mantiene lo schermo nelle posizioni sollevata e abbassata.
- ❹ Il design a doppia cerniera del supporto per elmetto aumenta lo spazio libero di 100 mm e consente di tenere liberi ulteriori slot per la compatibilità con altri DPI.
- ❺ Lo schermo scorre all'indietro di 170 mm e si posiziona al centro della testa quando è in posizione sollevata migliorando l'equilibrio e la distribuzione del peso e assicurando uno spazio libero più ampio.
- ❻ La visiera di protezione integrata assicura l'assenza di spazi e la protezione dai detriti volanti.

* La calotta Honeywell Turboshield e l'adattatore per elmetto sono compatibili con l'assortimento completo di schermi Supervisor, inclusi quelli con rivestimento dorato, in triacetato e acetato, per offrire una maggiore flessibilità alla gamma.

SEMICALOTTA

CODICE ART.	DESCRIZIONE	MARCATURA SEMICALOTTA
10 317 40	Semicalotta Turbosshield, nera	HON 166 BT A 3 9 CE

SUPPORTO PER ELMETTO

CODICE ART.	DESCRIZIONE	MARCATURA SUPPORTO
10 317 49	Supporto Turbosshield,** Nero	HON 166 BT 3 9 CE

** Supporto per elmetto testato e approvato per l'uso con i seguenti elmetti: North - A59, A69, A79, A89; MSA - V-Gard; Centurion - Concept Full Peak, 1100; Schuberth - Baumeister 80, Euroguard 4; Peltor - G2000; JSP - MK2.

SCHERMI

APPLICAZIONE	CODICE ART.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	MARCATURA SCHERMO
Ideale per la maggior parte delle applicazioni in ambienti interni	10 317 43	Schermo di ricambio in PC incolore	-	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE
	10 317 44	Schermo di ricambio in PC incolore	Antigraffio/ Antiappannamento	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE
Per operazioni di saldatura a fiamma	10 317 47	Schermo di ricambio verde DIN 3.0	-	3 HON 1 BT A 3 9 CE
Per operazioni di taglio	10 317 48	Schermo di ricambio verde DIN 5.0	-	5 HON 1 BT A 3 9 CE

Tutti gli schermi Turbosshield sono certificati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli fusi (EN166) e da impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5° C +55° C).



BIONIC™

CE

LA VISIERA MIGLIORE E PIÙ FACILE DA USARE:
UNA SOLUZIONE INTEGRATA PER LA MASSIMA
PROTEZIONE

- design dielettrico
- non ha parti metalliche
- confort estremo grazie alla totale regolabilità
- bardatura a cremagliera regolabile
- posizioni multiple per l'inclinazione della visiera

CODICE ART.	DESCRIZIONE VISIERA	APPLICAZIONE	MARCATURA SCHERMO	MARCATURA VISIERA
10 116 23	Visiera completa di schermo in policarbonato incolore	Lavori meccanici pesanti	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	B-D 166 3 BT
10 116 24	Visiera con schermo trasparente in policarbonato resistente alle abrasioni. Trattamento antiappannamento	Lavori meccanici pesanti Antiappannamento	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	B-D 166 3 BT
10 119 33	Visiera con schermo in acetato incolore	Protezione chimica	B-D 1 FT 3	B-D 166 3 BT

CODICE ART.	SCHERMO DI RICAMBIO	APPLICAZIONE	MARCATURA SCHERMO
10 116 25	Schermo di ricambio non trattato, in policarbonato	Lavori meccanici pesanti	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9
10 116 26	Schermo di ricambio non trattato, in acetato	Schizzi di sostanze chimiche	B-D 1 FT 3
10 116 27	Schermo di ricambio in policarbonato resistente alle abrasioni. Antiappannamento	Lavori meccanici pesanti Antigraffio	2C-1.2 B-D 1BT 3

CLEARWAYS

CE

SEMICALOTTA IN POLIPROPILENE
CHE ASSICURA UNA COMPLETA
PROTEZIONE FRONTALE



Semicalotta CB14
art. 10 023 46

Schermo CV83P
art. 10 023 53

CALOTTE CLEARWAYS

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	PESO	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 41	CB20	Bardatura regolabile	94 gr.	Industria chimica e farmaceutica	F / B3
10 023 46	CB14	Bardatura elastica	80 gr.	Lavorazioni meccaniche	B3

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL'IMPATTO

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 53	CV83P	Schermo in policarbonato incolore (200 mm)	Lavorazioni meccaniche	1 B3

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 60	CV84A	Schermo in acetato incolore (200 mm)	Spruzzi di sostanze chimiche	1 F3

SUPERVIZOR

CE

LINEA DI VISIERE ROBUSTE
E DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

Semicalotta SB600
art. 10 022 97



Schermo SV9PC
art. 10 023 12

Supporto da elmetto SA66
art. 10 023 05



Schermo SV9A5W
art. 10 023 30

Supporto da elmetto SA660
art. 10 023 02



Schermo SV9AC
art. 10 023 07

VISIERE SUPERVIZOR

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	PESO	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 022 97	SB600	Semicalotta con regolazione a cremagliera	120 gr.	Gocce e spruzzi - Metalli fusi impatto 120 m/s	B39
10 023 02	SA660	Supporto da elmetto (policarbonato)	125 gr.	Gocce e spruzzi - Metalli fusi impatto 120 m/s	B39
10 023 05	SA66	Supporto da elmetto (alluminio)	110 gr.	Gocce e spruzzi Impatto 120 m/s	B3

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL'IMPATTO

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 12	SV9PC	Schermo in policarbonato incolore (230 mm)	Lavorazioni meccaniche	1 B39

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 07	SV9AC	Schermo in acetato incolore (Altezza 200 mm)	Gocce e spruzzi	1 F3
10 023 30	SV9A5W	Acetato verde graduazione 5.0 (200 mm)	Saldatura	5 1F5
10 023 08	SV9EK	Schermo in acetato incolore per protezione da arco elettrico, da utilizzarsi in abbinamento a SA660 o SB600	Lavorazioni elettriche	3-1.2 D1F8



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

PROTEZIONE UDITIVA

Il rumore eccessivo è pericoloso per l'udito

ATTENZIONE

Gli articoli presenti in questo capitolo sono **DPI di 3^a categoria**

CUFFIE ANTIRUMORE



SNR 28



art. AU1001 CUFFIA ANTIRUMORE PATAGONIA

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola
singola



frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	13.0	19.7	29.1	37.8	34.8	36.0	37.1				
Deviazione standard misurata (dB)	3.1	4.4	4.2	4.4	3.8	5.0	7.9				
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	28 (dB)	32 (dB)	26 (dB)	17 (dB)
APV (dB) = (MF - SF)	9.9	15.3	24.9	33.4	31.0	31.0	29.2				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 30



art. AU1002 CUFFIA ANTIRUMORE KARAKUM

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola
singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	14.2	22.4	32.9	38.1	35.6	34.0	35.0				
Deviazione standard misurata (dB)	4.0	3.0	4.0	3.1	3.6	4.5	3.8				
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	30 (dB)	32 (dB)	28 (dB)	19 (dB)
APV (dB) = (MF - SF)	10.3	19.4	28.9	35.0	32.0	29.4	31.1				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 36



art. AU1003 CUFFIA ANTIRUMORE KAVIR

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE AD ELEVATA ATTENUAZIONE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola
singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	23.8	27.0	33.3	40.5	38.5	42.5	40.4				
Deviazione standard misurata (dB)	2.0	2.2	2.5	2.6	2.4	2.4	3.8				
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	36 (dB)	38 (dB)	34 (dB)	27 (dB)
APV (dB) = (MF - SF)	21.7	24.8	30.8	37.9	36.1	40.1	36.6				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 32



art. AU1004

CUFFIA ANTIRUMORE NAMIB DIELETTRICA

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE AD ELEVATA ATTENUAZIONE

CE DPI 3ª categoria

archetto telescopico in plastica imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	18.3	21.1	29.4	37.0	37.5	43.9	43.0				
Deviazione standard misurata (dB)	2.6	2.0	2.0	2.7	2.2	2.9	3.3	32	37	29	22
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	15.8	19.2	27.4	34.3	35.3	41.0	39.7				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 33



art. AU1005

CUFFIA ANTIRUMORE SAHARA

CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO COMPLETA DI ADATTATORI

CE DPI 3ª categoria

EN 352-3:2002

Imballo con scatola singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	20.5	24.1	30.9	36.9	38.2	40.3	40.4				
Deviazione standard misurata (dB)	3.5	3.2	3.0	2.7	2.6	2.7	4.3	33	36	30	23
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	16.9	21.0	28.0	34.1	35.6	37.6	36.2				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

CUFFIE ANTIRUMORE



SNR 24,6



art. AU1006 CUFFIA ANTIRUMORE ATACAMA

CUFFIA ANTIRUMORE AD ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

EN 352-1:2002

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	13.4	14.5	21.2	26.1	32.3	34.4	36.1				
Deviazione standard misurata (dB)	2.7	2.4	2.0	2.7	3.2	3.3	5.8	24.6	28.8	21.4	15.2
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	10.7	12.0	19.2	23.4	29.1	31.0	30.3				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 29



art. JY1007 CUFFIA ANTIRUMORE KALAHARY

CUFFIA ANTIRUMORE AD ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

EN 352-1:2002

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	16.7	16.8	25.5	36.4	35.1	40.3	38.4				
Deviazione standard misurata (dB)	2.3	1.8	2.7	3.0	2.9	2.9	3.2	29	34	26	19
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	14.4	15.0	22.8	33.5	32.2	37.4	35.2				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

TAPPI ANTIRUMORE

 SCHIUMA
SNR 37



art. JY3001 TAPPI ANTIRUMORE

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice schiuma di poliuretano
confezione da 200 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio



 SCHIUMA
SNR 37



art. JY3002 TAPPI ANTIRUMORE CON CORDINO

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice schiuma di poliuretano
confezione da 100 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio



 SNR 29



art. JY3003 ARCHETTO ANTIRUMORE

CE DPI 3ª categoria

materiale: polipropilene con inserti in
soffice poliuretano espanso
box da 15 pezzi

EN 352-2:2002

Imbustati al pezzo

 SNR 29



art. JY3004 RICAMBI PER ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice poliuretano espanso
box da 200 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio



INSERTI AURICOLARI MONOUSO

MONOUSO NON SIGNIFICA SCELTA UNICA. Howard Leight by Honeywell offre una scelta completa di prodotti monouso, che offre le caratteristiche di comfort che merita ogni utilizzatore, oltre alla massima attenuazione in ambienti ad alta rumorosità. Una scelta economica e pratica per le situazioni di lavoro che richiedono un livello di comfort elevato, sostituzioni frequenti, o dove, per motivi igienici, è vietato riutilizzare gli stessi inserti.

SCHIUMA

SNR 30



art. 10 330 10 FIRM FIT

BUSTINE IN PE
BOX DA 200 PAIA
CARTONE DA 2000 PAIA
SENZA CORDONCINO

eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti a media o alta intensità di inquinamento acustico

- rispetto ad altri inserti auricolari cilindrici, sono più morbidi del 40% e necessitano di meno pressione di espansione sul condotto uditivo (29%)
- facili da inserire: la schiuma si espande lentamente dando la possibilità di effettuare un corretto inserimento
- facili da individuare grazie al caratteristico colore arancione intenso

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	24.5	26.3	28.3	29.1	33.1	41.6	40.4	30	31	27	25
SD	2.6	1.9	3.0	3.7	2.9	2.7	3.7				
APV	21.9	24.4	25.3	25.4	30.2	38.9	36.7				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB

SCHIUMA

SNR 35



LASER LITE®

art. 33 011 05 SENZA CORDONCINO
SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

art. 33 011 06 CON CORDONCINO
SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 1000 PAIA

- la schiuma autoregolabile si espande per adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1	35	34	32	31
SD	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2				
APV	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB

SCHIUMA

SNR 33



BILSOM 303 senza cordoncino

art. 10 050 73 TAGLIA: L / art. 10 050 74 TAGLIA: S
BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

art. 10 071 92 TAGLIA: L / art. 10 071 93 TAGLIA: S
BUSTINE DA 10 PAIA, SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

BILSOM 304 con cordoncino

art. 10 001 06 TAGLIA: L / art. 10 001 07 TAGLIA: S
BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 500 PAIA

- forma affusolata per facilitare l'inserimento e l'estrazione

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4	33	32	29	29
SD	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7				
APV	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.8				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB



DISPENSER PER INSERTI AURICOLARI

I dispenser sono semplici da utilizzare in qualsiasi posto di lavoro, igienici, ben visibili ed aumentano l'accettabilità, riducono i rifiuti e gli scarti e consentono di risparmiare denaro.



art. 33 012 71

art. 33 012 73 **DISPENSER LEIGHT® SOURCE LS 500**

FORNITO VUOTO

materiale: alluminio anodizzato estremamente resistente

- predisposto per il montaggio a parete,
può anche essere posato su un ripiano

RICARICHE

RICARICA DA 500 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

art. 33 012 71 LASER LITE
art. 10 330 15 FIRM FIT

RICARICA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

art. 33 012 75 QUIET



DISPENSER HL400-AM antimicrobico

COMPLETO DI 400 PAIA DI INSERTI

art. 1006203-AM DISPENSER CON 400 PAIA BILSOM 303 LARGE
art. 1006204-AM DISPENSER CON 400 PAIA BILSOM 303 SMALL
art. 1006205-AM DISPENSER CON 400 PAIA LASER LITE
art. 1006209-AM DISPENSER CON 400 PAIA FIRMFIT

- predisposto per il montaggio a parete,
può anche essere posato su un ripiano



art. 10 330 16

RICARICHE

RICARICA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

art. 10 330 16 FIRM FIT
art. 10 061 86 BILSOM 303 LARGE
art. 10 061 87 BILSOM 303 SMALL

CARTUCCIA DA 200 PAIA:

art. 10 130 47 LASER LITE



INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI

Gli inserti auricolari riutilizzabili durano per settimane, riducono i rifiuti e fanno risparmiare denaro. Lavare solo con acqua calda e sapone. Ideali per gli ambienti in cui i lavoratori possono conservare gli inserti auricolari e riutilizzarli.



CMT
SNR 30



art. 10 112 39 **SMARTFIT®**

HEARPACK
SCATOLA DA 50 PAIA
CARTONE DA 500 PAIA
CON CORDONCINO

- Materiale all'avanguardia, che si modella a contatto con il calore del condotto uditivo, adattandosi ad esso

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	24.6	28.3	28.6	27.9	29.4	31.0	40.0	40.9				
SD	6.0	5.1	5.6	5.0	5.6	3.7	5.6	5.5	30	29	25	24
APV	18.6	23.2	23.0	22.9	23.8	27.3	34.4	35.4				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB



SAGOMATO
SNR 28



FUSION®

art. 10 112 82
CON CORDONCINO
TAGLIA: L

art. 10 112 81
CON CORDONCINO
TAGLIA: S

HEARPACK
SCATOLA DA 50 PAIA
CARTONE DA 500 PAIA
CON CORDONCINO

- Protezione totale, confort e adattabilità
- Stelo FlexiFirm® per un facile inserimento

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	30.9	31.4	28.8	32.5	33.8	35.6	39.3	41.9				
SD	6.2	7.3	8.9	8.1	7.3	4.3	6.0	5.0	28	32	27	23
APV	24.7	24.1	19.9	24.4	26.5	31.3	33.3	36.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB



SNR 36



art. 10 345 22

SENZA CORDONCINO
art. 10 345 21
CON CORDONCINO

TRUSTFIT

SCATOLA DA 100 PAIA
INSERTO SEMI-RIUTILIZZABILE
NON DETECTERS

- Inserti in morbida schiuma alveolata
- Non devono essere compressi tra le dita
- Se puliti tra un utilizzo e l'altro con un panno umido, sono riutilizzabili per 5 giorni

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	37.4	33.5	37.3	37.7	38.0	37.4	43.3				
SD	4.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.6	3.5	36	35	33	32
APV	33.2	29.7	32.8	33.5	34.3	33.8	39.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB



INSERTI AURICOLARI DETECTERS

Gli inserti auricolari rilevabili dal metal detector sono stati creati appositamente per ambienti in cui la contaminazione da oggetti esterni è inaccettabile e garantiscono un'elevata visibilità e rintracciabilità.

SNR 35



art. 33 011 67 **LASER TRAK®**

CON CORDONCINO
SCATOLA DA 100 PAIA
CARTONE DA 1000 PAIA

- La schiuma si espande per adattarsi a qualsiasi condotto uditivo
- L'anello in metallo non ferroso e i colori brillanti sono facilmente rilevabili visivamente e mediante metal detector

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1				
SD	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2	35	34	32	31
APV	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB

SAGOMATO
SNR 30



art. 10 125 22 **SMARTFIT DETECTABLE**

CON CORDONCINO
TAGLIA UNICA
SCATOLA DA 50 PAIA

- Conforming Material Technology™: l'elastomero di cui è costituito l'inserto si ammorbidisce con il calore del condotto uditivo e si modella perfettamente seguendo la forma dello stesso
- Anello metallico e cordoncino facilmente rilevabili da metal detector
- Forniti in bustine di polietilene

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	30.9	31.4	28.8	32.5	33.8	35.6	39.3	41.9				
SD	6.2	7.3	8.9	8.1	7.3	4.3	6.0	5.0	30	32	27	23
APV	24.7	24.1	19.9	24.4	26.5	31.3	33.3	36.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB

INSERTI AURICOLARI AD ARCHETTO



Il design dell'archetto impedisce che gli inserti auricolari tocchino le superfici contaminate sulle quali vengono appoggiati. Ideale per tutti coloro che lavorano con esposizioni al rumore salutarie.

SCHIUMA
SNR 24



PERCAP®

PROTEZIONE SEMI-AURICOLARE, ARCHETTO PIEGHEVOLE

art. 10 059 52
BUSTINA INDIVIDUALE, SCATOLA DA 10 PAIA

art. 10 059 80
INSERTI DI RICAMBIO, SCATOLA DA 10 PAIA

- I morbidissimi tamponi poggiano all'esterno del condotto uditivo per un maggiore confort
- Leggero e pieghevole

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	21.4	22.5	21.5	19.0	22.6	30.3	35.7	38.8				
SD	4.8	3.5	3.6	2.9	2.7	3.1	4.2	4.3	24	27	20	18
APV	16.6	19.0	17.9	16.1	19.9	27.2	31.5	34.5				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB


INSERTI AURICOLARI IMPACT IN-EAR

art. 1034105-IE INSERTI AURICOLARI IMPACT IN-EAR BLUETOOTH ARANCIO

EN 352-2:2020
EN 352-7:2020
EN 352-9:2020
EN 352-10:2020
SNR 30 dB

NEW!

- Funzione Active Hear-Through per amplificare i suoni circostanti fino a 82 dB
- Sentire gli allarmi e i suoni ambientali
- Tempi di attacco in frequenza ottimizzati di 70 ms (lo standard è 90 ms)
- Livelli di attenuazione leader nel settore, pari a 30 dB di SNR
- Batteria ricaricabile al litio USB-C
- Gancio auricolare flessibile e modellabile
- Ideale per tutti i settori, in particolare per quelli in cui la consapevolezza del contesto, la situazione e la comunicazione sono fondamentali.

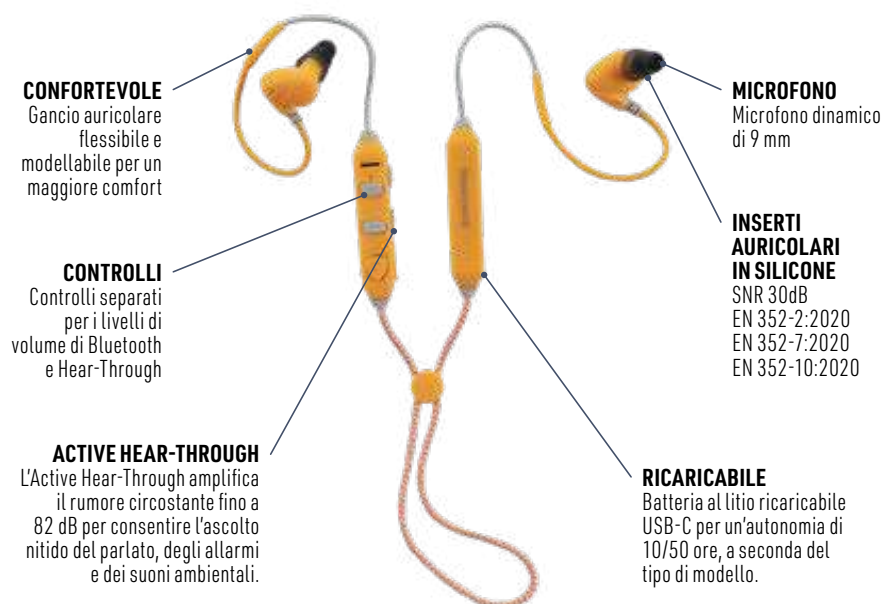

CUSTODIA DA VIAGGIO COMPATTA
CHE INCLUDE INSERTI AURICOLARI
DI TAGLIE DIVERSE

CUFFIE ANTIRUMORE FILTRAZIONE SUONO



art. 3302152 QM24+



MULTIPOSIZIONE ARCHETTO
SNR 26

- Design economico che garantisce una protezione adeguata a costo ridotto
- Cuffie ultraleggere
- Design dielettrico



CUFFIE ANTIRUMORE

GAMMA CUFFIE ANTIRUMORE VERISHIELD

CON AIR FLOW CONTROL™
BREVETTATO E SOLIDO ARCHETTO

- Le cuffie Verishield si caratterizzano per una serie di accorgimenti migliorativi:
- archetto di dimensioni maggiorate, per una migliore adattabilità
 - coppe più ampie
 - cuscinetti con memory foam
 - conformazione interna delle coppe studiata per evitare l'effetto risonanza: maggior confort uditivo
 - più leggere
 - Air Flow Control™ brevettato: attenuazione ottimale su tutto lo spettro delle frequenze



AD ARCHETTO



art. 1035185-VS



art. 1035188-VS

art. 1035185-VS Verishield VS110M dielettrica

(SOSTITUISCE VIKING V1 art. 1010925)

SNR 32

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035188-VS Verishield VS130M dielettrica

(SOSTITUISCE VIKING V3 art. 1011170)

SNR 35

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035150-VS Kit di ricambi per Verishield VS110M e VS130M

CONFEZIONE: 10 PAIA

ARCHETTO POSIZIONATO SOPRA LA TESTA

	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS110M	Attenuazione media (dB)	19.2	22.5	28.9	36.1	38.5	37.2	38.5	32	36	29	22
	SD = Deviazione standard (dB)	2.9	3.0	3.4	2.3	2.8	2.4	2.3				
	APV = Protezione presunta (dB)	16.3	19.5	25.5	33.8	35.7	34.8	36.2				
VS130M	Attenuazione media (dB)	22.2	26.6	35.1	39.4	38.0	40.9	40.4	35	36	33	26
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.8	2.3	2.5	3.5	3.2	2.9				
	APV = Protezione presunta (dB)	19.1	23.8	32.8	36.9	34.5	37.7	37.5				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

ARCHETTO POSIZIONATO DIETRO LA TESTA

	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS110M	Attenuazione media (dB)	19.2	21.5	28.8	35.6	37.9	37.8	39.7	31	35	28	22
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.9	3.0	3.1	2.5	2.3	3.1				
	APV = Protezione presunta (dB)	16.2	18.6	25.8	32.5	35.4	35.5	36.6				
VS130M	Attenuazione media (dB)	21.9	25.7	34.3	39.1	37.6	39.9	39.0	35	36	33	25
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.7	2.4	2.7	2.3	2.9	2.8				
	APV = Protezione presunta (dB)	18.8	23.0	31.9	36.4	35.3	37.0	36.2				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

AD ARCHETTO

 Posizione archetto: sopra il capo



art. 1035101-VS



art. 1035145-VS



art. 1035109-VS



art. 1035111-VS

art. 1035101-VS **Verishield VS140**

SNR 25
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035145-VS **Verishield VS110**

SNR 27
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035105-VS **Verishield VS120**

SNR 31
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035109-VS **Verishield VS130**

SNR 35
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035111-VS **Verishield VS130HV**

SNR 35
CONFEZIONE: 10 PEZZI

	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS140	Attenuazione media (dB)	16.1	14.9	25.4	27.8	29.3	30.0	31.8	25	27	23	17
	SD = Deviazione standard (dB)	3.2	2.1	2.7	2.5	3.4	2.5	2.9				
	APV = Protezione presunta (dB)	12.9	12.8	22.7	25.3	25.8	27.5	28.9				
VS110	Attenuazione media (dB)	17.3	18.5	25.0	26.7	33.2	35.5	37.0	27	30	24	19
	SD = Deviazione standard (dB)	3.8	2.4	3.1	2.4	2.8	2.8	2.7				
	APV = Protezione presunta (dB)	13.5	16.1	21.9	24.3	30.4	32.7	34.2				
VS120	Attenuazione media (dB)	16.9	20.0	30.1	34.8	38.3	39.2	35.7	31	35	28	20
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.2				
	APV = Protezione presunta (dB)	13.8	17.2	27.2	32.1	35.7	36.6	33.5				
VS130 VS130 HV	Attenuazione media (dB)	22.9	25.5	33.1	38.3	38.4	39.4	37.8	35	36	32	26
	SD = Deviazione standard (dB)	2.5	2.2	2.3	2.7	2.1	2.9	3.5				
	APV = Protezione presunta (dB)	20.5	23.3	30.8	35.6	36.4	36.5	34.3				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

PER ELMETTO



Ogni confezione di cuffie contiene 3 coppie di adattatori, che le rende compatibili con la maggior parte degli elmetti in commercio.



art. 1035119-VS

art. 1035119-VS **Verishield VS110H**

SNR 27

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035122-VS **Verishield VS120H**

SNR 30

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035125-VS **Verishield VS130H**

SNR 33

CONFEZIONE: 10 PEZZI



	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS110H	Attenuazione media (dB)	17.8	20.1	26.7	27.3	32.3	34.3	36.1	27	29	24	20
	SD = Deviazione standard (dB)	2.6	3.5	2.8	3.0	4.1	2.4	4.1				
	APV = Protezione presunta (dB)	15.2	16.6	23.9	24.2	28.2	32.0	32.0				
VS120H	Attenuazione media (dB)	19.3	21.6	29.0	32.1	36.2	36.1	39.7	30	33	28	21
	SD = Deviazione standard (dB)	4.2	3.3	2.8	2.5	3.1	3.4	3.4				
	APV = Protezione presunta (dB)	15.1	18.2	26.3	29.6	33.1	32.7	36.3				
VS130H	Attenuazione media (dB)	20.5	23.7	33.2	36.5	38.3	38.0	39.2	33	36	31	24
	SD = Deviazione standard (dB)	2.6	3.1	3.3	2.9	2.8	2.8	3.4				
	APV = Protezione presunta (dB)	18	20.5	29.9	33.7	35.5	35.2	35.8				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

NUCALI

art. 1035113-VS **Verishield VS140N**

SNR 25

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035115-VS **Verishield VS120N**

SNR 30

CONFEZIONE: 10 PEZZI




art. 1035113-VS

	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS140N	Attenuazione media (dB)	16.1	14.9	24.6	27.7	30.8	28.0	33.1	25	27	23	17
	SD = Deviazione standard (dB)	2.9	2.0	2.4	2.8	3.1	3.2	3.5				
	APV = Protezione presunta (dB)	13.3	12.9	22.2	24.9	27.7	24.7	29.6				
VS120N	Attenuazione media (dB)	18.4	20.0	27.1	32.1	23.7	37.7	40.7	30	34	27	21
	SD = Deviazione standard (dB)	3.4	2.2	2.7	2.8	3.1	3.6	3.3				
	APV = Protezione presunta (dB)	15.0	17.8	24.4	29.3	33.6	34.1	37.4				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

ACCESSORI: ADATTATORI A LAMA



art. 1035131-VS **3712 VS1**

HONEYWELL A79/A69, PELTOR G3000,
JSP EVO3, JSP EVOLITE.



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

UNI EN 149

Facciali filtranti contro le particelle. Esistono 3 classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.

UNI EN 405

Semimaschere filtranti con valvola contro i gas e le particelle.

MASCHERE RIUTILIZZABILI

UNI EN 140

Semimaschere riutilizzabili, per utilizzo con filtri ed apparecchi di protezione respiratoria (apparecchi ad adduzione d'aria compressa, ventilazione assistita, ecc.)

UNI EN 136

Maschere a pieno facciale, per utilizzo con filtri ed apparecchi di protezione respiratoria (apparecchi ad adduzione d'aria compressa, con aria libera o autonoma, ventilazione assistita, ecc.)

UNI EN 148

Filettatura per maschere. Questa norma descrive vari tipi di connessioni dei DPI e dei filtri alle maschere. La più comune è la norma EN148-1, che definisce la filettatura RD 40 x 1/7.

UNI EN 143

Filtri per particelle per degli apparecchi di protezione respiratoria con pressione negativa. Sono efficaci contro le polveri e le fibre, e la maggior parte di fumi, aerosol liquidi e batteri. Idonei per semimaschere conformi alla EN140 o maschere complete EN136.
Esistono 3 classi:
P1=Bassa efficacia di filtrazione
P2=Media efficacia
P3=Alta efficacia

UNI EN 371 o UNI EN 14387

Filtri antigas AX e filtri combinati contro i composti organici a basso punto d'ebollizione (<65°). Queste cartucce sono monouso.

FACCIALI FILTRANTI FFP1 A CONCHIGLIA

PER POLVERI E AEROSOLA BASSA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica. **GUARNIZIONE:** lungo l'area nasale.



art. C210
 facciale filtrante FFP1
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria



art. C210V
CON VALVOLA
 facciale filtrante FFP1
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria



art. C210C
CON CARBONI
ATTIVI
 facciale filtrante FFP1
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria



art. C210VC
CON CARBONI
ATTIVI E VALVOLA
 facciale filtrante FFP1
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP2 A CONCHIGLIA

PER POLVERI E AEROSOLA MEDIA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere. **GUARNIZIONE:** lungo l'area nasale. Versione con valvola disponibile anche con guarnizione lungo tutto il bordo del facciale.



art. C220
 facciale filtrante FFP2
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria



art. C220V
CON VALVOLA
 facciale filtrante FFP2
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria



art. C220C
CON CARBONI
ATTIVI
 facciale filtrante FFP2
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria



art. C220VC
CON CARBONI
ATTIVI E VALVOLA
 facciale filtrante FFP2
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP3 A CONCHIGLIA

PER POLVERI E AEROSOL TOSSICI. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 50 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, chimica, edilizia. **GUARNIZIONE:** lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.



art. C340V
CON
VALVOLA
 facciale filtrante FFP3
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria



art. C340VC
CON CARBONI
ATTIVI E VALVOLA
 facciale filtrante FFP3
 UNI EN 149
 CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP1 PIEGHEVOLI



IMBUSTATE SINGOLARMENTE

PER POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale.



**art. P681
PIEGHEVOLE**
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



**art. P681V
PIEGHEVOLE
CON VALVOLA**
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP2 PIEGHEVOLI



IMBUSTATE SINGOLARMENTE

PER POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale. Versione con valvola disponibile anche con guarnizione lungo tutto il bordo del facciale.



**art. P680
PIEGHEVOLE**
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



**art. P680V
PIEGHEVOLE
CON VALVOLA**
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP3 PIE- GHEVOLI



IMBUSTATE SINGOLARMENTE

PER POLVERI E AEROSOL TOSSICI. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 50 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, chimica, edilizia. GUARNIZIONE: lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.



**art. P830V
PIEGHEVOLE CON VALVOLA**
facciale filtrante FFP3
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

MASCHERE USA E GETTA

**art. 10177
MASCHERE
USA E GETTA**
mascherina antipolvere
usa e getta



SEMIMASCHERE

CON RACCORDO FILETTATO, FILTRI E PREFILTRI



art. C7400 SEMIMASCHERA

CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE
E CON RACCORDO FILETTATO
NON STANDARDIZZATO PER 2 FILTRI

CE DPI 3ª categoria

materiale: gomma
termoplastica
peso senza filtro:
0,220 kg
EN 140



IN BLISTER



art. C756 SEMIMASCHERA

CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE
E CON RACCORDO FILETTATO
NON STANDARDIZZATO PER 2 FILTRI

CE DPI 3ª categoria

materiale: silicone
peso senza filtro:
0,220 kg
EN 140



IN BLISTER



art. C7354 SEMIMASCHERA

CON 2 VALVOLE DI ESPIRAZIONE
E CON RACCORDO FILETTATO
NON STANDARDIZZATO PER UN FILTRO

CE DPI 3ª categoria

materiale: gomma
termoplastica
peso senza filtro: 0,170 kg
EN 140

FILTRI RIUTILIZZABILI PER SEMIMASCHERE C7400, C7354, C756

CODICE ART.	CODICE COLORE	CLASSE	R*	CONFEZIONE	NORME
C7599				Kit 10 prefiltri	EN 14387
C7600				Ghiera bloccaprefiltro	
C7365	□	P3	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 143
C7590	■	A1	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387
C7591	■ □	A1 P2	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387
C7592	■ ■ ■ ■	A1 B1 E1 K1	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387
C7595	■ ■ ■ ■ □	A1 B1 E1 K1 - P3	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387



art. C7595



* R = Riutilizzabile

GAMMA PREMIUM

GUARNIZIONE DI TENUTA IN WILLTECH™

A TRIPLO STRATO

ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC

TESSUTO POLIESTERE


> tessuto morbido

SCHIUMA POLIURETANO

> assorbimento umidità

FILM POLIURETANO

> tenuta

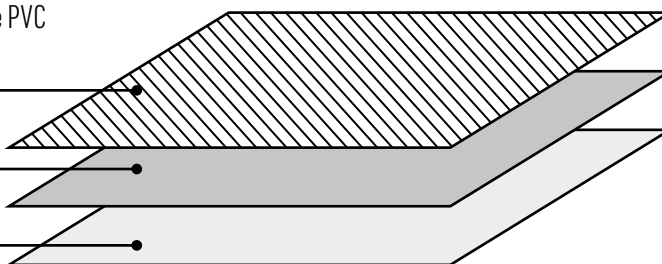

TEST D'INTASAMENTO CON POLVERE DI DOLOMITE

TUTTA LA GAMMA PREMIUM HA SUPERATO LA PROVA OPZIONALE DI RESISTENZA

ALL'INTASAMENTO EFFETTUATO CON LA POLVERE DI DOLOMITE = D

I risultati hanno chiaramente dimostrato la resistenza di questi dispositivi all'intasamento nel tempo.

Il comfort respiratorio è superiore e la sensazione di affaticamento nell'utilizzatore è minima.

CONFORMITÀ A REQUISITI PIÙ STRINGENTI RISPETTO A QUELLI NORMATIVI

Tutti i facciali filtranti Honeywell si caratterizzano per eccellenti prestazioni in termini di filtrazione, eccedendo i requisiti previsti dalla Norma.



COLORE ELASTICI:

● FFP1 ● FFP2 ● FFP3

SERIE 2000

FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI

in busta individuale, richiudibile
guarnizione in schiuma di polietilene
ipoallergenico, senza lattice, silicone e PVC

- senza punti metallici
- ampio campo visivo
- superficie di filtrazione incrementata
- stringinaso incorporato tra due strati di materiale filtrante
- custodia individuale riutilizzabile per proteggere il facciale durante le pause

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 315 90	2110	M/L	■	FFP1 NR D	NO	nasale	elastico	25	4
10 315 91	2111	M/L	■	FFP1 NR D	SI	nasale	elastico	20	4
10 315 92	2210	M/L	■	FFP2 NR D	NO	nasale	elastico	25	10
10 315 93	2211	M/L	■	FFP2 NR D	SI	nasale	elastico	20	10
10 315 94	2311	M/L	■	FFP3 NR D	SI	nasale	elastico	20	50

NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite

NEW!



COLORE STRINGINASSO:

● FFP1 ● FFP2 ● FFP3

GAMMA COMFORT 5000

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO A CONCHIGLIA

Guarnizione dal design esclusivo per una buona vestibilità e comfort durante il giorno.

Ipoallergenico: minimo rischio di irritazione, senza lattice, silicone e PVC.

Ponte nasale per una migliore vestibilità individuale.

Valvola di espirazione ad alte prestazioni.

Cinturino elastico a doppia graffatura: resistente in caso di ripetute rimozioni, senza toccare la sezione filtrante.

- Possono essere utilizzati in atmosfere contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni corrispondenti alla tossicità media.
- Contrassegnati con "NR" (Non riutilizzabile), possono essere utilizzati per un solo turno (secondo la norma EN 149:2001+A1:2009).
- Marcatura "D": testato per Dolomite, progettato per resistere all'intasamento.

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 072 21	5185	M/L	●	FFP1 NR D	NO	nasale	elastici	20	4
10 072 22	5186	M/L	●	FFP1 NR D	SI	nasale	elastici	20	4
10 072 23	5208	M/L	●	FFP2 NR D	NO	nasale	elastici	20	12
10 072 24	5209	M/L	●	FFP2 NR D	SI	nasale	elastici	20	12
10 156 35-V2	5311	M/L	●	FFP3 NR D	SI	completa	elastici	10	50



COLORE STRINGINASSO:

● FFP1 ● FFP2 ● FFP3

GAMMA PREMIUM 5000

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO A CONCHIGLIA

guarnizione di tenuta a triplo strato Willtech™
ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC
valvola di espirazione a farfalla
conchiglia termoformata
peso: da 10 a 28 gr

- stringinasso modellabile
- doppi elastici con graffatura al di fuori della zona di filtrazione per evitare di compromettere la tenuta
- ampio volume interno che facilita movimento e comunicazione
- diminuzione della sensazione di affaticamento abitualmente risentita quando s'intasano i facciali filtranti (superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite = D)

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 055 80	5110	M/L	■	FFP1 NR D	NO	nasale	elastici	20	4
10 055 82	5111	M/L	■	FFP1 NR D *	SI	nasale	elastici	20	4
10 055 84	5210	M/L	■	FFP2 NR D	NO	nasale	elastici	20	12
10 055 86	5211	M/L	■	FFP2 NR D *	SI	nasale	elastici	10	12
10 055 88	5221	M/L	■	FFP2 NR D	SI	completa	regolabile	5	12
10 056 02	5321	M/L	■	FFP3 NR D *	SI	completa	regolabile	5	50

* Atex, NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite



COLORE STRINGINASSO:

● OV ● AV

GAMMA A CARBONI ATTIVI SPECIFICI CONTRO ODORI SGRADUEVOLI

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 055 91	5140	M/L	■ ■	FFP1 NR D-OV	NO	nasale	elastici	20	4
10 055 93	5141	M/L	■ ■	FFP1 NR D-OV	SI	nasale	elastici	20	4
10 055 95	5251	M/L	■ ■	FFP2 NR D-OV	SI	completa	regolabile	5	12
10 055 98	5161	M/L	■ ■	FFP1 NR D-AV	SI	nasale	elastici	20	4
10 056 00	5261	M/L	■ ■	FFP2 NR D-AV	SI	nasale	elastici	20	12

NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite, OV = Vapori Organici, AV = Vapori Acidi

MASCHERE RIUTILIZZABILI CON FILTRI



HM500

POLIVALENZA E COMFORT

art. HM501BM taglia M, peso 109 gr

art. HM501BL taglia L, peso 113 gr

Sistema bifiltro: raccordi a baionetta certificati Honeywell
Struttura: elastomero termoplastico, materiale più morbido per un contatto e una tenuta migliori con la pelle, per l'utilizzo prolungato

Colore: nero

Filtri non inclusi

UNI EN 140

- più leggera di qualsiasi semimaschera con filtri analoga disponibile sul mercato
- tenuta efficace
- design professionale per un utilizzo universale
- miglior campo visivo
- priva di lattice e dunque anallergica



**art. HM50051PSS
KIT
SEMI-MASCHERA
HM501 CON DUE
FILTRI P3
IN BOX**

PER TUTTI I TIPI
DI POLVERI



**art. HM50055PSS
KIT
SEMI-MASCHERA
HM501 CON DUE
FILTRI A2/P3
IN BOX**

PER PITTURA, VERNICI,
SPRAYS



**art. HM50059PSS
KIT
SEMI-MASCHERA
HM501 CON DUE
FILTRI ABEK1P3
IN BOX**

PER MANIPOLAZIONE
PRODOTTI CHIMICI



MX/PF F950

MAGGIORE SICUREZZA E COMUNICAZIONE FACILITATA

art. 10 015 58 taglia M, peso 220 gr

sistema bifiltro: raccordi "click-fit"
bardatura: regolabile a 4 punti di aggancio
struttura: silicone
colore: blu

UNI EN 140

- valvola di espirazione frontale per maggiore comfort
- facciale ampio e avvolgente
- triplice guarnizione di tenuta





Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

NORTH[®]

PROTEZIONE DEL CAPO

La proposta commerciale di elmetti da lavoro è stata ampliata con l'adozione di nuovi modelli che più che in passato abbinano i necessari requisiti di sicurezza garantiti dalle precise norme in materia ad una ergonomia e funzionalità che il mercato ha classificato come caratteristiche irrinunciabili.

ELMETTI

ELMETTO ROCK

art. MI4001A arancio
art. MI4001BI bianco
art. MI4001R royal
art. MI4001GI giallo
art. MI4001RO rosso

CE DPI 3ª categoria

Calotta in ABS con bardatura in tessuto
a 6 punti di aggancio con regolazione a cremagliera,
sottogola e predisposizione per cuffie.

Peso: 436 g

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

EN 397

EN 50365

Compatibile con **cuffia AU1005** a pag. 421



Imballo con scatola singola



art. MI4001GI



art. MI4001BI



art. MI4001R



art. MI4001A



art. MI4001RO



1. Particolare interno
2. Particolare regolazione a cremagliera

ELMETTI

ELMETTO CLIFF

CON OCCHIALI

art. MI4003A arancio
art. MI4003BI bianco
art. MI4003GI giallo
art. MI4003R royal
art. MI4003RO rosso

CE DPI 3ª categoria

Calotta in ABS con bardatura in tessuto
a 6 punti di aggancio con regolazione a cremagliera,
sottogola e predisposizione per cuffie.

Fascia antisudore.

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

EN 397

EN 50365

Lenti in policarbonato incolore

marcatura oculare: 1F

EN 166

Compatibile con **cuffia AU1005** a pag. 421



Imballo con scatola singola



art. MI4003GI



art. MI4003BI



art. MI4003R



art. MI4003A



art. MI4003RO

ELMETTI

ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTRICO

COMPLETO DI FASCIA ANTISUDORE

art. 11000A arancio
art. 11000B bianco
art. 11000BL blu
art. 11000G giallo
art. 11000R rosso
art. 11000V verde

CE DPI 3ª categoria

materiale: polietilene alta densità

resistenza termica: +50°/-20°

peso: 323 g

scadenza: 3 anni dalla data di produzione

UNI EN 397 - EN 50365



sottogola **art. 11031**
fornito separatamente



art. 11000BL



art. 11000V



art. 11000B



art. 11000G



art. 11000A



art. 11000R



①



②

1. Fascia antisudore
2. Particolare regolazione
nucale

art. 11031 SOTTOGOLA PER ELMETTO 11000

A 2 PUNTI DI AGGANCIO



ELMETTI

FALCO

ELMETTO ARIEGGIATO

art. 1130BI bianco

art. 1130GI giallo

CE DPI 2ª categoria
 materiale: PE HD "UV"
 interno: nastro in poliestere
 bardatura in PE LD con regolazione nucale automatica
 resistenza termica: +50°/-20°
 punti di aggancio: 6
 peso: 415 g
 scadenza: 5 anni dalla data di produzione

UNI EN 397

- arieggiato: 3+3 fori
- parasudore assemblato in spugna + tessuto o pelle

+ sottogola **art. 1131**
 fornito separatamente

art. 1131 SOTTOGOLA PER ELMETTO 1130

A 2 PUNTI DI AGGANCIO



art. 1130BI

art. 1130GI

PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE
 E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm



1. Nastro interno in poliestere
2. Regolazione nucale automatica



DRAGO

ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTRICO
 SENZA VISIERA

art. 1140BI bianco

art. 1140GI giallo

art. 1140RO rosso

CE DPI 3ª categoria
 materiale: PE HD "UV"
 interno: nastro in poliestere, plastica
 bardatura in PE LD con regolazione nucale manuale
 isolamento elettrico: 440 V c.a.
 resistenza termica: +50/-20°C
 punti di aggancio: 4 / 6
 peso: 325 g
 scadenza: 5 anni dalla data di produzione

UNI EN 397

- senza visiera per una migliore visibilità:
 consigliato per lavori su ponteggi
- fascia anteriore con parasudore in spugna + tessuto
- sottogola a 4 punti di aggancio tipo "rocciatore"



art. 1140BI

art. 1140GI

art. 1140RO

PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE
 E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm



1. Nastro interno in poliestere
2. Regolazione nucale manuale

VISIERE



art. 1092
VISIERA IN
POLICARBONATO

CE DPI 2ª categoria
UNI EN 166



art. 1093
VISIERA
IN RETE
METALLICA

CE DPI 2ª categoria
UNI EN 1731



art. 1094
KIT
FORESTALE

ELMETTO + VISIERA IN RETE + CUFFIE

CE DPI 2ª categoria
SNR23
elmetto in PE.H.D (polietilene alta densità)
peso: 450 g
UNI EN 397
UNI EN 1731
UNI EN 352-3

ELMETTI

COMPATIBILI CON TUTTE LE CUFFIE PER ELMETTO A MARCHIO HONEYWELL

ELMETTO A TESA CORTA

art. NSB10001E bianco

art. NSB10002E giallo

CE DPI 3ª categoria

Involucro esterno in HDPE (polietilene ad alta densità)

Bardatura a cremagliera a 4 punti

resistenza termica: +50/-30°C

UNI EN 397

UNI EN 50365

+ sottogola art. NSB100CS
fornito separatamente

L'involucro esterno è in HDPE, un materiale resistente, robusto e con ottime performance in caso di aggressione di sostanze chimiche, elevata resistenza agli urti e ottime prestazioni ad alte e basse temperature (da +50 °C a -30 °C).

Gli elmetti North si caratterizzano inoltre per un'ottima bilanciatura del peso, bardatura regolabile in altezza ed una confortevole imbottitura che li rendono particolarmente comodi.

Le bardature regolabili rendono ben stabile l'elmetto sulla testa, requisito molto importante soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

SISTEMA DI REGOLAZIONE: CREMAGLIERA

Consente una regolazione stabile e sicura, che garantisce che l'elmetto rimanga saldamente in posizione sulla testa senza scivolare. Basta ruotare il cricchetto per regolare.



art. NSB10001E



art. NSB10002E



art. NSB100CS SOTTOGOLA PER ELMETTI NORTH

BARDATURA: 4 PUNTI





UNI EN 12352

Attrezzatura per il controllo del traffico Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza

La norma specifica i requisiti per i dispositivi luminosi singoli ad azionamento elettrico, denominati dispositivi luminosi di pericolo, che emettono una luce continua o a intermittenza regolare di un solo colore che, semplicemente per mezzo del colore e della posizione, sono utilizzati per dare un avvertimento, informare o guidare gli utenti della strada. Essa specifica i requisiti delle prestazioni visive, strutturali e di esercizio e i relativi metodi di prova da utilizzare. La norma non si applica a dispositivi luminosi che trasmettono messaggi attraverso mezzi ulteriori (per esempio, pannelli a messaggio variabile) o che trasmettono un'istruzione obbligatoria (per esempio semafori) o che sono contemplati da regolamenti relativi all'illuminazione del veicolo.

CASSETTE MEDICHE SEGNALAZIONE

VALIGETTE E ARMADIETTI IN POLIPROPILENE



+

SUPPORTO A MURO INCLUSO

art. SCM513A

valigetta pensile in polipropilene completa di **allegato 2** e supporto a muro. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda. dimensioni: 25x18x9 cm colore: arancio

art. SCM514A
versione con contenuto maggiorato
dimensioni: 32x23x9 cm



+

SUPPORTO A MURO INCLUSO

art. SCM521A

valigetta in polipropilene completa di **allegato 1**, separatori e supporto a muro. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda. dimensioni: 42x31x15,5 cm colore: arancio

art. SCM518A
versione con contenuto maggiorato
dimensioni: 42x31x15,5 cm



art. SCM519A

armadietto in polipropilene completo di **allegato 2** e 4 divisori interni. L'armadietto può essere posizionato anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda. dimensioni: 34x22,5x12 cm colore: bianco



+

SUPPORTO A MURO INCLUSO

art. SCM517A

valigetta pensile in polipropilene completa di **allegato 1** e supporto a muro. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda. dimensioni: 42x31x11 cm colore: arancio

ARMADIETTI IN METALLO



art. SCM522

armadietto pensile in metallo
verniciato con polvere epossidica
completo di **allegato 2 maggiorato**
dimensioni: 40x30x12 cm
colore: bianco
- serratura con chiave



art. SCM523

armadietto pensile in metallo
verniciato con polvere epossidica
completo di **allegato 1**
dimensioni: 40x30x12 cm
colore: bianco
- speciali ripiani interni per una
migliore sistemazione dei prodotti
- serratura con chiave

art. SCM524

versione con contenuto maggiorato
dimensioni: 50x32x12 cm

CONTENUTO DELLE CASSETTE MEDICHE



art. TERMO
**TERMOMETRO
DIGITALE**



art. SCM7003
**SFIGMOMANOMETRO
ANEROIDE**
CON FONENDOSCOPIO



art. SCM089 **ALLEGATO 1 BASE**

Allegato 1 (oltre 2 persone): guanti sterili monouso (5 paia), flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro), flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3), compresse di garza sterili 10x10 cm in buste singole (10), compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2), pinzette da medicazione sterili monouso (2), confezione di cotone idrofilo (1), confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2), visiera paraschizzi, un paio di forbici, lacci emostatici (3), ghiaccio pronto uso (2), sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2), istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi, teli sterili monouso (2), confezione di rete elastica di misura media (1), termometro digitale (1), apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

art. SCM091 **ALLEGATO 1 BASE** SENZA MIS. PRESSIONE

art. SCM092 **ALLEGATO 1 MAGGIORATO**

- 1 conf. cerotti 20 pz.
- 4 sacchetti raccolta rifiuti
- 4 salviette disinfettanti
- 1 ghiaccio spray
- 1 spray per scottature

art. SCM093 **ALLEGATO 1 MAGGIORATO** SENZA MIS. PRESSIONE



art. SCM090 **ALLEGATO 2 BASE**

Allegato 2 (fino a 2 persone): guanti sterili monouso (2 paia), flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (125 ml), flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1), compresse di garza sterili 10x10 cm in buste singole (3), compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1), pinzette da medicazione sterili monouso (1), confezione di cotone idrofilo (1), confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1), rotolo di benda orlata alta 10 cm (1), un paio di forbici, laccio emostatico (1), ghiaccio pronto uso (1), sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

art. SCM094 **ALLEGATO 2 MAGGIORATO**

- 1 conf. cerotti 20 pz.
- 1 ghiaccio spray
- 2 sacchetti
raccolta rifiuti
- 2 salviette disinfettanti

NASTRO SEGNALETICO E LAMPEGGIATORI



art. 1077 **NASTRO SEGNALETICO**

NON BIODEGRADABILE
in scatola
lunghezza: 200 m
altezza: 70 mm
spessore 30 micron



richiede l'uso
di 2 batterie
art. 1042
non incluse

art. 1040 **LAMPEGGIATORE A LUCE GIALLA INTERMITTENTE**

CE

UNI EN 12352



richiede l'uso
di 2 batterie
art. 1042
non incluse

art. 1041 **LAMPEGGIATORE A LUCE ROSSA FISSA**

PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO INTERNO

CE

UNI EN 12352

art. 1042 **BATTERIA** BATTERIA ECOLOGICA A SECCO 6 VOLTS PER LAMPEGGIATORE

CE



CONI E COLONNETTE



art. 2032RO

CONO

IN POLIETILENE

- altezza: 34 cm
- colore: bianco/arancio

art. 2050RO

CONO

IN POLIETILENE

- altezza: 54 cm
- colore: bianco/arancio



anelli di giunzione per catene
ad anelli art. 2096 e art. 2098

art. 2099

(VENDUTI A PARTE)

art. 2090

COLONNETTA

COMPLETA DI BASE E CAPPuccio

- altezza: 90 cm
- base ottagonale riempibile
- peso 4,5 kg

art. 2096

CATENA AD ANELLI ROMBOIDALI

IN POLIETILENE

- diametro: 5,5 mm
- colore: bianco / rosso



anelli di giunzione **art. 2099**
forniti separatamente

art. 2098

CATENA AD ANELLI ROMBOIDALI

IN POLIETILENE

- diametro: 7,5 mm
- colore: bianco / rosso



anelli di giunzione **art. 2099**
forniti separatamente



sotto zero 

DUPONT

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

UNI EN 20471



Indumenti ad alta visibilità Metodi di prova e requisiti

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

Il numero accanto al simbolo grafico (x) indica la classe del capo di abbigliamento in conformità al prospetto 1. Se nelle istruzioni del fabbricante è dichiarato un numero massimo di cicli di pulizia, questo valore deve essere correlato al componente del materiale ad alta visibilità (materiale di fondo, retroriflettente, materiale a prestazioni combinate) indicando il numero minimo di lavaggi. Il numero massimo dei lavaggi dev'essere marcato sull'etichetta permanente del capo di abbigliamento.

PROSPETTO 1 - AREE MINIME RICHIESTE DI MATERIALE VISIBILE IN m²

Materiale	Capi di abbigliamento di classe 3	Capi di abbigliamento di classe 2	Capi di abbigliamento di classe 1
Materiale di fondo	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10
Materiale a prestazioni combinate	n.d.	n.d.	0,20

Nota: la classe degli indumenti è determinata dall'area minima di materiale visibile.



art. 10155
TUTA
BIO KEM

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene e Polietilene
peso tessuto: 63 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture nastrate



protezione dagli agenti chimici e nello specifico:

tipo 4



UNI EN ISO
14605

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034

tipo 4-B, 5-B e 6-B



UNI EN ISO
14126



conforme
UNI EN 1149-5



conforme
UNI EN 1073-2



art. 10455
TUTA
MICROPOROSA

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene spalmato Polietilene
peso tessuto: 55 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 1073-2



tipo 4-B, 5-B e 6-B

UNI EN ISO
14126



conforme
UNI EN 1149-5



art. 10460
TUTA
MICROPOROSA

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene spalmato Polietilene
peso tessuto: 55 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 1149-5



art. 10135
TUTA
TYVEK
XPERT CHF5



CE DPI 3^a categoria

tessuto: Tyvek®
peso tessuto: 42 gr/m²
colore: bianco
taglie: S - M - L - XL - XXL

- antistatica
- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture rinforzate
- protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
- protezione dagli agenti biologici

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 14126



conforme
UNI EN 1073-2



conforme
UNI EN 1149-5



art. 10139
TUTA
PROSHIELD
10 CHF5



CE DPI 3^a categoria

tessuto: SMMS 100% Polipropilene
peso tessuto: 43 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- antistatica
- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture esterne rinforzate
- protezione dagli agenti biologici

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 1073-2



conforme
UNI EN 1149-5



art. 10145
TUTA
EASYSAFE

CE DPI 3^a categoria

tessuto: tessuto non tessuto in Polietilene
peso tessuto: 60 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 1149-5